

# PRESTAZIONI

FINITRICE STRADALE (TIER 4f)

BF 700 C-2




Lunghissima durata



Tempi di allestimento  
della macchina più brevi



Efficienza senza pari

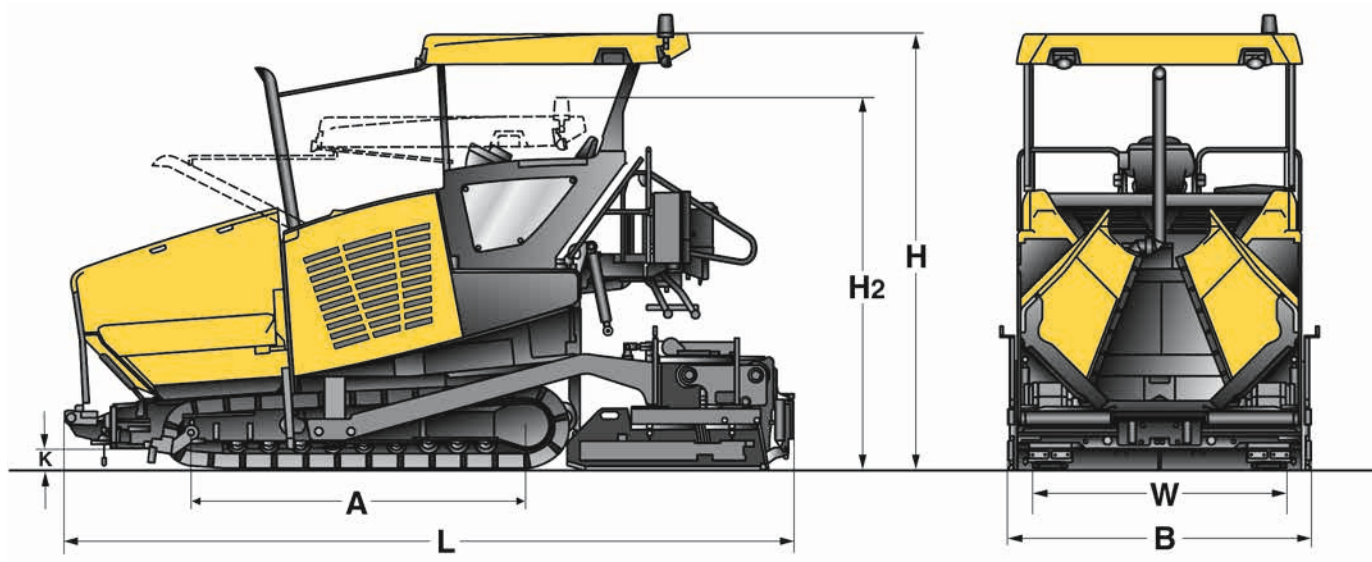

### Dimensioni in mm


|                         | A    | B    | H    | H <sub>2</sub> | L    | W    |
|-------------------------|------|------|------|----------------|------|------|
| <b>BF 700 C-2 S 500</b> | 2975 | 2550 | 3910 | 3061           | 6460 | 2255 |
| <b>BF 700 C-2 S 600</b> | 2975 | 3000 | 3910 | 3061           | 6460 | 2255 |



Risparmio di carburante fino al 17 % – sistema idraulico comandato a richiesta – l' ECOMODE BOMAG.



Riscaldamento più veloce fino al 60 % – l'eccezionale sistema di riscaldamento MAGMALIFE.

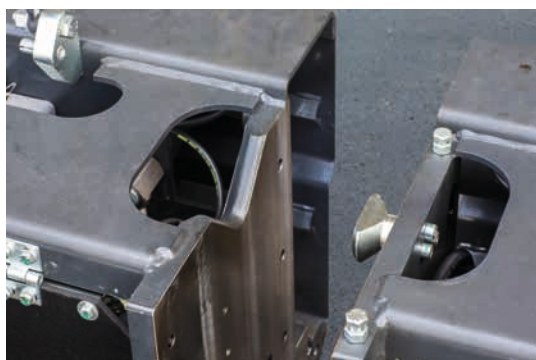

Montaggio più veloce fino al 48 % – con il SISTEMA DI ATTACCO RAPIDO BOMAG.



La posizione giusta in qualsiasi situazione – la confortevole cabina operatore.

## Dati Tecnici

### Peso CECE

Con banco S500 / banco S600 ..... kg

### Dimensioni di trasporto

Lunghezza ..... mm

Larghezza ..... mm

Altezza ..... mm

### Prestazioni di guida

Velocità di marcia ..... km/h

Velocità di lavoro variabile ..... m/min<sup>-1</sup>

### Motore

Costruttore .....

Tipo .....

Normativa sui gas di scarico.....

Raffreddamento.....

Numero di cilindri / cilindrata ..... cm<sup>3</sup>

Potenza ..... kW / PS

### Carrello a cingoli

Lunghezza complessiva ..... mm

Larghezza ..... mm

### Tramoggia

Capacità ..... m<sup>3</sup>

Larghezza (sponde aperte)..... mm

Larghezza (sponde chiuse)..... mm

Lunghezza ..... mm

Altezza di caricamento (centro)..... mm

### Nastro convogliatore

Numero.....

Numero di giri..... U/min

Indipendente .....

Servizio reversibile.....

### Coclea

Numero..... mm

Diametro coclea ..... mm

Numero di giri..... U/min

Servizio reversibile.....

### Banco

Larghezza base chiuso..... mm

Larghezza base aperto..... mm

Larghezza min. con riduttori stesa..... mm

Spessore di stesa..... mm

Profondità piastra di usura..... mm

Spessore piastra di usura ..... mm

Riscaldamento.....

Profilo trasversale di stesa ..... %

Frequenza di compattazione..... Hz

Frequenza di vibrazione ..... Hz

Peso base..... kg

Larghezza max. di lavoro ..... mm

### Quantità di rifornimento

Carburante ..... l

Parte idraulica ..... l

## BOMAG

### BF 700 C-2 S 500

19800 / 20200

6360

2550

3061

0-4

0-25 variabel

MTU

4R1000

Stage IV / TIER 4f

liquido

4 / 4800

128 / 174

2975

300

7,0

3330

2270

1800

590

2

64

serie

sì

2

350

117

serie

S 500 / S 600

2500 / 3000

5000 / 6000

1800 / 2300

300

400

15

elettrico

-2,5 ... +4,5

0-29

20-58

3900 / 4200

9000

285

160

## Equipaggiamento standard

### Piattaforma operatore

- ☒ SIDEVIEW
- ☒ Sedile di guida girevole e spostabile lateralmente
- ☒ Protezione, cruscotto
- ☒ Tettuccio ribaltabile idraulicamente
- ☒ Display digitale gestione macchina

### Motrice

- ☒ ECOMODE
- ☒ Sponde della tramoggia indipendenti
- ☒ Kit di pulizia
- ☒ Regolazione in altezza idr. coclea
- ☒ Raschiatore cingolo
- ☒ 2 coclee pilotate proporzionalmente e reversibili in ghisa ad usura ridotta, segmenti di coclea sostituibili singolarmente
- ☒ 2 nastri convogliatori indipendenti l'uno dall'altro e reversibili, lamiere ad alta resistenza all'usura
- ☒ Piastre cingolate in gomma

### Banco

- ☒ L.C.S. Sistema di alleggerimento del banco e Sistema di aumento della trazione
- ☒ Regolazione della temperatura del banco
- ☒ MAGMALIFE Piastre riscaldanti in alluminio
- ☒ MAGMALIFE Riscaldamento automatico del banco
- ☒ Meccanismo di bloccaggio idr. del banco
- ☒ Livellazione del profilo trasversale di stesa
- ☒ Controllo laterale coclea/nastri convogliatori

### Altro

- ☒ Utensile
- ☒ 8 fari di lavoro
- ☒ Generatore 20/30 kVA
- ☒ Presa 2 x 240 volt

## Equipaggiamento opzionale

### Piattaforma operatore

- ☐ Piattaforma SIDEVIEW spostabile idr./elettr.
- ☐ Paravento laterale piattaforma
- ☐ Sedile riscaldabile
- ☐ Aspirazione vapori bituminosi

### Motrice

- ☐ Lubrificazione centralizzata
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Olio idraulico biodegradabile
- ☐ Tramoggia idr., sponda frontale
- ☐ Rulli di spinta regolati e smorzati idr.

### Banco

- ☐ Regolazione idr. del profilo trasversale di stesa
- ☐ Paratie laterali ribaltabili
- ☐ Paratie laterali riscaldate
- ☐ L.C.S. unilaterale
- ☐ Allargamenti S 500 + S 600  
250 mm  
500 mm  
750 mm  
1250 mm
- ☐ Riduttori stesa
- ☐ Utensili di sagomatura bordi 45°/60°

### Sistemi di livellazione

- ☐ Scansione altezza e inclinazione trasversale con sensori a ultrasuono o meccanici

### Altro

- ☐ Gestione flotta macchine BOMAG  
TELEMATIC
- ☐ Pallone luminoso

