

PRESTAZIONI

FINITRICE STRADALE (TIER 3)

BF 800 C




Lunghissima durata



Tempi di allestimento
della macchina più brevi



Efficienza senza pari

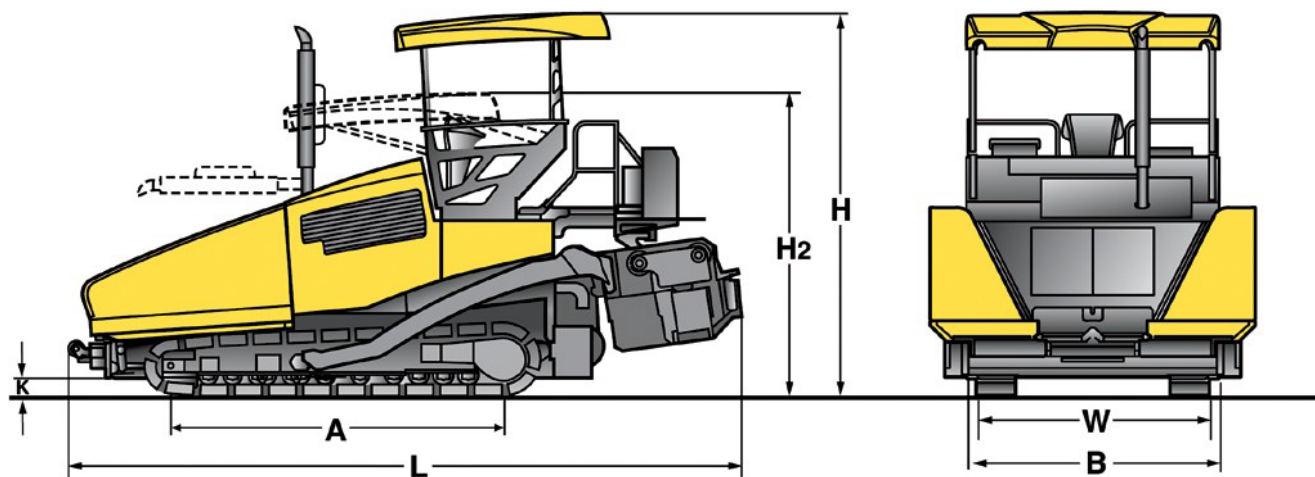

Dimensioni in mm

	A	B	H	H ₂	L	W
BF 800 C S 500	3360	2550	3865	3055	6800	2550
BF 800 C S 600	3360	3000	3865	3055	6800	3000



Risparmio di carburante fino al 17 % – sistema idraulico comandato a richiesta – l'ECOMODE BOMAG.



Riscaldamento più veloce fino al 60 % – l'eccezionale sistema di riscaldamento MAGMALIFE.



Montaggio più veloce fino al 48 % – con il SISTEMA DI ATTACCO RAPIDO BOMAG.



La posizione giusta in qualsiasi situazione – la confortevole cabina operatore.

Dati Tecnici**BOMAG
BF 800 C****Peso CECE**

Con banco S 500 / banco S 600 kg 22000 / 22500

Dimensioni di trasporto

Lunghezza mm 6800
Larghezza mm 2550 / 3000
Altezza mm 3055

Prestazioni di guida

Velocità di marcia (1) km/h 0-4,5
Velocità di lavoro (1) m/min 0-25

Motore

Costruttore DEUTZ
Tipo TCD 2012 L06
Normativa sui gas di scarico Stage III a / Tier 3
Raffreddamento Acqua
Numero di cilindri 6
Potenza ISO 3046 kW 135
Numero di giri min⁻¹ 2000

Telaio

Cingolo
-Passo mm 2700
-Larghezza mm 300

Tramoggia

Capacità m³ 7,2
Larghezza (sponde aperte) mm 3320
Larghezza (sponde chiuse) mm 2250
Lunghezza mm 2010
Altezza di caricamento (centro) mm 500

Nastro / coclea

Numero 2
Larghezza mm 400
Numero di giri U/min 60
Indipendente Serie
Reversibile Serie

Coclea

->Numero 2
->Diametro della coclea mm 400
->Numero di giri U/min 95
->Reversibile Serie

Banco

..... S 500 / S 600
Tipo di banco S 500 / S 600
Larghezza base chiuso mm 2550 / 3000
Larghezza base aperto mm 5000 / 6000
Larghezza max. di lavoro mm 9000 / 10000
Larghezza min. con riduttori stesa mm 1800 / 2300
Spessore di stesa mm 300
Profondità piastra di usura mm 400
Spessore piastra di usura mm 15
Riscaldamento Elettrico
Profilo trasversale di stesa % -2,5 ... +4,5
Frequenza di compattazione Hz 0-29
Frequenza di vibrazione Hz 20-58
Peso base kg 4400 / 4900

Rifornimenti

Carburante l 315
Olio idraulico l 160

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.
Il peso della macchina dipende dalla rispettiva configurazione.

Equipaggiamento standard

- ☒ SIDEVIEW
- ☒ Sedile di guida girevole e traslabile lateralmente
- ☒ Protezione, cruscotto
- ☒ Tettuccio ribaltabile idraulica-mente
- ☒ Display digitale gestione macchina
- ☒ Sponde della tramoggia indipendenti
- ☒ Kit di pulizia
- ☒ Regolazione idraulica altezza coclea
- ☒ L.C.S. Sistema di alleggerimento del banco e di aumento della trazione
- ☒ Regolatore automatico di temperatura banco
- ☒ Resistenze in bagno di alluminio
- ☒ Riscaldamento automatico banco
- ☒ Bloccaggio idraulico del banco
- ☒ Regolazione profilo trasversale di stesa
- ☒ 6 Luci di lavoro
- ☒ Pulsantiera laterale coclea/nastri
- ☒ Dotazione attrezzi
- ☒ Pattini in gomma
- ☒ Generatore 30 kVA
- ☒ Presa 2 x 240 volt
- ☒ 2 coclee proporzionali e reversibili in ghisa ad usura ridotta, settori della coclea sostituibili singolarmente
- ☒ 2 nastri indipendenti l'uno dall'altro e reversibili, lamiera ad alta resistenza all'usura

Equipaggiamento opzionale

- ☐ Tramoggia con sponda frontale idraulica
- ☐ Piattaforma traslabile idr./elettr.
- ☐ Regolazione idr. del profilo trasversale di stesa
- ☐ Paratie laterali girevoli
- ☐ Paratie laterali riscaldate
- ☐ Paravento laterale piattaforma
- ☐ Sedile riscaldabile
- ☐ Impianto aspirazione fumi
- ☐ Olio idraulico biodegradabile
- ☐ Lubrificazione centralizzata
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Allargatori S 500 + S 600
 - 250 mm
 - 750 mm
 - 1250 mm
- ☐ Riduttori stesa
- ☐ Sagomatore bordi 45°/60°
- ☐ Pallone luminoso
- ☐ Presa 2 x 240 volt
- ☐ Sistemi di Livellazione: Livellazione longitudinale e trasversale con sensori a ultrasuoni o meccanici
- ☐ Cingoli con raschiatori
- ☐ Sensori a ultrasuoni per il comando del nastro raschiante

