


REMAX 450

MOBILER PRALLBRECHER
MOBILE IMPACT CRUSHER

SBM
MINERAL PROCESSING



- **Transportgewicht unter 50t inklusive Nachsieveinheit und Überkornrückführung (43t ohne Nachsievebung)**
Transport weight less than 50 tons, including secondary screening and recirculation belt conveyor for oversize grain (43t excl. secondary screening)
- **Hybrid-elektrischer Antrieb der Anlage auch in der 1.300er (50“) Prallbrecher-Klasse**
Hybrid-electrical drive of the impact crusher also in this class
- **Zwei-Deck-Vorsieb mit 6 Einstellmöglichkeiten zur Erhöhung der Effizienz**
Two-deck pre-screen with 6 settings to increase efficiency
- **Zwei unabhängige Prallschwingen in der Brechkammer**
Two independent impact aprons in the crusher chamber
- **Vibrationsabzugsrinne mit Reinigungsfunktion unter dem Brecherauslass**
Vibration discharge chute with cleaning function under the crusher outlet
- **Einfachere Steuerung mit verschiedenen Benutzermodi abhängig von den Kenntnissen des Bedieners**
Simple control with various modes depending on the operator's level of expertise
- **SBM Crush Control App und Fernwartung serienmäßig**
SBM Crush Control App and remote maintenance as standard
- **Optimaler Materialfluss durch öffnende Übergabestellen**
Optimal material flow due to opening transfer areas
- **Werkzeuglose Inbetriebnahme**
Tool-free commissioning
- **3-Achs-Dolly fähig (Grundmaschine)**
3-axis dolly capable

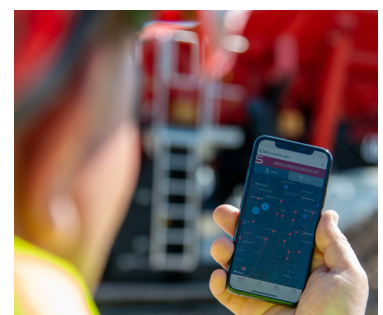

www.sbm-mp.at

REMAX 450

MOBILER PRALLBRECHER
MOBILE IMPACT CRUSHER

SBM
MINERAL PROCESSING



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA:


Durchsatzleistung [t/h] Production capacity [t/h]	bis 450 up to 450
Einlauföffnung [mm] Inlet opening [in]	1260 x 800 49.6" x 31.5"
Aufgabestückgröße [mm] Feed material size [in]	0-800 0-31.5"
Transportabmessung mit Optionen LxBxH [m] Transport dimension with options LxWxH [ft]	17,5 x 3 x 3,6 57' 5" x 9' 10" x 11' 9.7"
Gewicht mit Optionen [t] Weight with options [lbs]	49 108,027



BEDIENKOMFORT 2.0

USABILITY 2.0

- **Regelung und Steuerung der Aufgabeeinheit**
Control and adjustment of the feeder
- **10" Touch-Display mit neuer Benutzeroberfläche**
New design 10" touch-display with highly convenient user interface
- **Funkfernsteuerung mit 10 Funktionen**
Radio remote control with 10 functions
- **Vollen Überblick mittels SBM Crush Control**
Full overview via SBM Crush Control

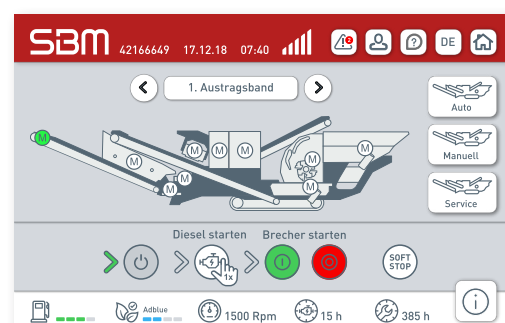

SBM
MINERAL PROCESSING

SBM Mineral Processing GmbH
Oberweis 401, 4664 Oberweis, Austria
Phone: +43 3612/2703-0
mineralprocessing@sbm-mp.at
www.sbm-mp.at

AUSTRIA
VERSION 1.0 - 2021-05



www.sbm-mp.at