

# DATI TECNICI

PIASTRE VIBRANTI REVERSIBILI

BPR 40/60 D



**Massima durata utile**

Cofano di protezione integrale -  
motore e componenti completamente  
protetti



**Comando preciso e sicuro**

BOMAG Comando leva comfort

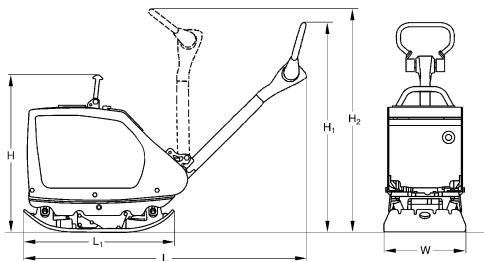


**Trasporto sicuro**

Ruote di trasporto (opzione)

**Dimensioni di trasporto in m<sup>3</sup>**

BPR 40/60 D 0,623

**Equipaggiamento standard**

- Cofano per protezione integrale del motore
- Comando leva comfort
- Timone di guida regolabile in altezza
- Timone di guida a bassa vibrazione
- Timone di guida bloccabile nella posizione di trasporto e di lavoro
- Regolazione vibrazione e velocità sul timone
- Piastra base rivestita con polveri ad alta resistenza all'usura
- Protezione integrale cinghia
- Decompressione automatica
- Avviamento a strappo
- Contaore (Avviamento elettrico)
- 3-2-1 Warranty

**Equipaggiamento opzionale**

- Ruote di trasporto (+5kg)
- Avviamento elettrico (+20kg)
- Kit attrezzi
- Verniciatura speciale
- Tappetino in materiale plastico
- Service Kit

**Dimensioni en mm**

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 40/60 D	688	820	1220	1510	762	600

**Dati Tecnici****BOMAG  
BPR 40/60 D****Pesi**

Peso operativo CECE (W) .....	kg	260
Peso proprio .....	kg	257

**Dimensioni**

Larghezza di lavoro base .....	mm	600
Altezza minima d'ingombro .....	mm	688
Altezza min. barra abbassata .....	mm	820
Altezza max. barra alzata .....	mm	1.120

**Caratteristiche di guida**

Velocità max. di lavoro .....	m/min	27
Massima pendenza superabile (Secondo la .....	%	32

**Propulsione**

Marca .....	Hatz
Modello .....	1B20
Normativa sui gas di scarico livello .....	Stage V
Raffreddamento .....	aria
Numero dei cilindri .....	1
Potenza ISO 3046 .....	kW
Velocità .....	min-1
Sistema di trasmissione .....	meccanico
Carburante .....	Gasolio
Consumo medio di carburante in lavoro .....	l/h
	0,7

**Sistema eccentrico**

Frequenza .....	Hz	80
Forza centrifuga .....	kN	40
Aampiezza .....	mm	1,40

**Capacità**

Carburante .....	l	3,0
------------------	---	-----

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.