

# DATI TECNICI

PIASTRE VIBRANTI REVERSIBILI

BPR 25/40, BPR 25/40 D



**Robusto e affidabile**  
Migliore protezione dei componenti




**Comando preciso e sicuro**  
Comando leva comfort



**Trasporto facile e sicuro**  
Ruote di trasporto (opzione)

### Dimensioni di trasporto in m3

<b>BPR 25/40</b>	0,385
<b>BPR 25/40 D</b>	0,432

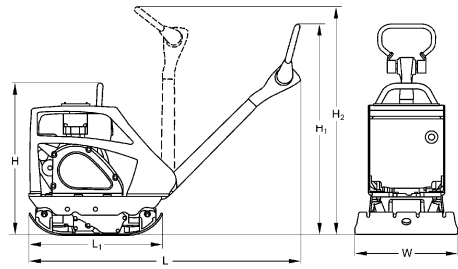

### Equipaggiamento standard

- Incappottatura di protezione del motore
- Comando leva comfort
- Timone di guida a bassa vibrazione
- Timone di guida regolabile in altezza
- Timone di guida bloccabile nella posizione di trasporto e di lavoro
- Regolazione vibrazione e velocità sul timone
- Piastra base rivestita con polveri ad alta resistenza all'usura
- Protezione integrale cinghia
- Avviamento a strappo
- Protezione retromarcia
- arresto automatico in mancanza d'olio (BPR25/40)
- Decompressione automatica (BPR25/40D)
- 3-2-1 Warranty

### Dimensioni in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
<b>BPR 25/40</b>	660	930	1080	1460	650	400
<b>BPR 25/40 D</b>	740	930	1080	1460	650	400

### Dati Tecnici

		<b>BOMAG</b>	<b>BOMAG</b>
		<b>BPR 25/40</b>	<b>BPR 25/40 D</b>
<b>Pesi</b>			
Peso operativo CECE (W)	kg	135	150
Peso proprio	kg	132	147

### Dimensioni

Larghezza di lavoro base	mm	400	400
Altezza minima d'ingombro	mm	660	740
Altezza min. barra abbassata	mm	930	930
Altezza max. barra alzata	mm	1.250	1.250

### Caratteristiche di guida

Velocità max. di lavoro	m/min	25	25
Massima pendenza superabile (Secondo la	%	30	30

### Propulsione

Marca		Honda	Hatz
Modello		GX 160	1B20
Normativa sui gas di scarico livello		StageV/CARB P.3	Stage V
Raffreddamento		aria	aria
Numero dei cilindri		1	1
Potenza SAE J 1349	kW	3,6	
Potenza ISO 3046	kW		3,1
Velocità	min-1	3.600	3.000
Sistema di trasmissione		meccanico	meccanico
Carburante		Benzina	Gasolio
Consumo medio di carburante in lavoro	l/h	1,1	0,7

### Sistema eccentrico

Frequenza	Hz	85	85
Forza centrifuga	kN	25	25
Ampiezza	mm	1,55	1,55

### Capacità

Carburante	l	3,1	3,0
Acqua	l	12,0	12,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

### Equipaggiamento opzionale

- Spruzzatura acqua (+13kg)
- Kit attrezzi
- Verniciatura speciale
- Tappetino in materiale plastico
- Ruote di trasporto, antiforo (+4kg)
- Service Kit
- US Version EPA 4 NRTC (BPR25/40D)
- TOUGH WARRANTY



PRI 692 65 010

300120 Sa04

**BOMAG**  
Hellerwald  
D-56154 Boppard  
Postfach 5162  
D-56149 Boppard  
Tel. (0)6742 - 1000  
Fax (0)6742 - 3090

