

DATI TECNICI

PIASTRE VIBRANTI REVERSIBILI

BPR 35/42, BPR 35/42 D



Robusto e affidabile
Migliore protezione dei componenti



Comando preciso e sicuro
Comando leva comfort




Trasporto facile e sicuro
Ruote di trasporto (opzione)

Dimensioni di trasporto in m3

BPR 35/42 0,389

BPR 35/42 D 0,425

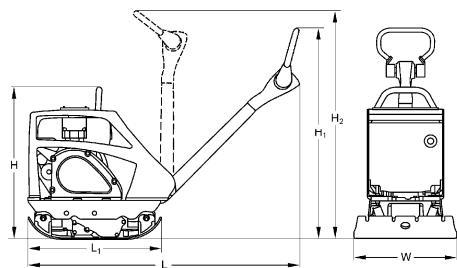

Equipaggiamento standard

- ☒ Incappottatura di protezione del motore
- ☒ Comando leva comfort
- ☒ Timone di guida regolabile in altezza
- ☒ Timone di guida a bassa vibrazione
- ☒ Timone di guida bloccabile nella posizione di trasporto e di lavoro
- ☒ Regolazione vibrazione e velocità sul timone
- ☒ Piastra base rivestita con polveri ad alta resistenza all'usura
- ☒ Protezione integrale cinghia
- ☒ Decompressione automatica (BPR35/42D)
- ☒ Avviamento a strappo
- ☒ Protezione retromarcia
- ☒ arresto automatico in mancanza d'olio (BPR35/42)
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipaggiamento opzionale

- ☐ Cofano per protezione integrale del motore (+10kg) (BPR35/42D)
- ☐ Ruote di trasporto (+5kg)
- ☐ Avviamento elettrico+ Contatore (+20kg) (BPR35/42D)
- ☐ Kit attrezzi
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Tappetino in materiale plastico
- ☐ Service Kit
- ☐ Contatore (BPR35/42)
- ☐ TOUGH WARRANTY

Dimensioni in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 35/42	660	1020	1150	1405	762	420
BPR 35/42 D	720	1020	1150	1405	762	420

Dati Tecnici

Pesi

Peso operativo CECE (W)	kg	190	210
Peso proprio	kg	187	207

Dimensioni

Larghezza di lavoro base	mm	420	420
Altezza minima d'ingombro	mm	660	720
Altezza min. barra abbassata	mm	1.020	1.020
Altezza max. barra alzata	mm	1.120	1.120

Caratteristiche di guida

Velocità max. di lavoro	m/min	27	27
Massima pendenza superabile (Secondo la	%	32	32

Propulsione

Marca	Honda	Hatz
Modello	GX 160	1B20
Normativa sui gas di scarico livello	StageV/CARB P.3	Stage V
Raffreddamento	aria	aria
Numero dei cilindri	1	1
Potenza SAE J 1349	kW	3,6
Potenza ISO 3046	kW	3,1
Velocità	min-1	3.600
Sistema di trasmissione	meccanico	meccanico
Carburante	Benzina	Gasolio
Consumo medio di carburante in lavoro	l/h	1,1

Sistema eccentrico

Frequenza	Hz	80	80
Forza centrifuga	kN	35	35
Ampiezza	mm	1,30	1,30

Capacità

Carburante	l	3,1	3,0
------------------	---	-----	-----

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 695 41 010

030321 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

