

DATI TECNICI

PIASTRE VIBRANTI REVERSIBILI

BPR 40/60 D



Massima durata utile

Cofano di protezione integrale - motore e componenti completamente protetti



Comando preciso e sicuro

BOMAG Comando leva comfort




Trasporto sicuro

Ruote di trasporto (opzione)

Dimensioni di trasporto in m3

BPR 40/60 D

0,590

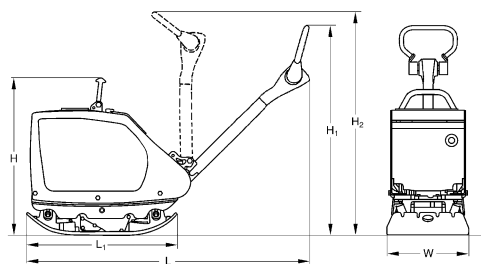

Equipaggiamento standard

- ☒ Cofano per protezione integrale del motore
- ☒ Comando leva comfort
- ☒ Timone di guida regolabile in altezza
- ☒ Timone di guida a bassa vibrazione
- ☒ Timone di guida bloccabile nella posizione di trasporto e di lavoro
- ☒ Regolazione vibrazione e velocità sul timone
- ☒ Piastra base rivestita con polveri ad alta resistenza all'usura
- ☒ Protezione integrale cinghia
- ☒ Decompressione automatica
- ☒ Avviamento a strappo
- ☒ 3-2-1 Warranty
- ☒ Contatore (Avviamento elettrico)

Equipaggiamento opzionale

- ☐ Ruote di trasporto (+5kg)
- ☐ Avviamento elettrico (+20kg)
- ☐ Kit attrezzi
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Tappetino in materiale plastico
- ☐ Service Kit
- ☐ TOUGH WARRANTY

Dimensioni in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 40/60 D	700	1030	1150	1405	762	600

Dati Tecnici

Pesi

Peso operativo CECE (W)	kg	260
Peso proprio	kg	257

Dimensioni

Larghezza di lavoro base	mm	600
Altezza minima d'ingombro	mm	700
Altezza min. barra abbassata	mm	1.030
Altezza max. barra alzata	mm	1.120

Caratteristiche di guida

Velocità max. di lavoro	m/min	27
Massima pendenza superabile (Secondo la	%	32

Propulsione

Marca	Hatz
Modello	1B20
Normativa sui gas di scarico livello	Stage V
Raffreddamento	aria
Numero dei cilindri	1
Potenza ISO 3046	kW 3,1
Velocità	min-1 3.000
Sistema di trasmissione	meccanico
Carburante	Gasolio
Consumo medio di carburante in lavoro	l/h 0,7

Sistema eccentrico

Frequenza	Hz	80
Forza centrifuga	kN	40
Ampiezza	mm	1,40

Capacità

Carburante	l	3,0
------------	---	-----

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

BOMAG

BPR 40/60 D

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

