


# DATI TECNICI

RULLI GOMMATI

BW 11 RH-5



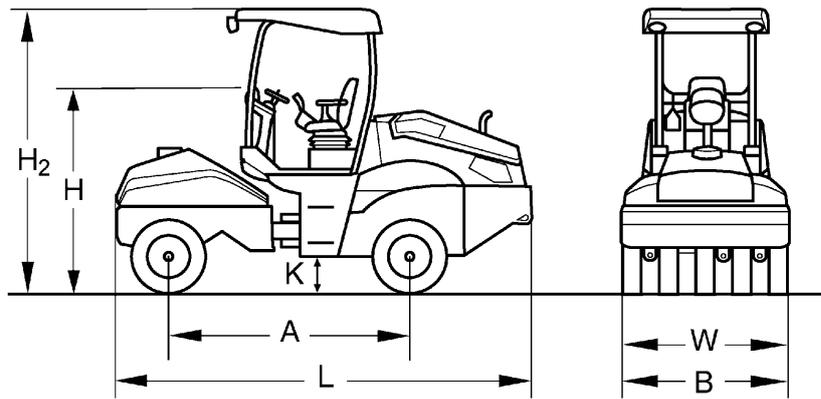

**Dimensioni in mm**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>H</b>	<b>H<sub>2</sub></b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>W</b>
<b>BW 11 RH-5</b>	2500	1920	2085	2870	380	4430	1727

**Dimensioni di trasporto in m<sup>3</sup>**

**BW 11 RH-5**

**Senza ROPS**

17,734

**Con ROPS**

24,411

<b>Modello</b>	<b>Produzione (t/h) per strati di asfalto di vario spessore</b>		
	<b>2-4 cm</b>	<b>6-8 cm</b>	<b>10-12 cm</b>
BW 11 RH-5	90-180	270-360	450-540

## Dati Tecnici

## BOMAG BW 11 RH-5

### Pesi

Peso operativo con ROPS CECE .....	kg	5.200
Peso operativo CECE con cabinaROPS .....	kg	5.400
Max. peso operativo .....	kg	11.000
Carico medio max. su ruota CECE .....	kg	1.222

### Dimensioni

Raggio di sterzata interno .....	mm	3.100
----------------------------------	----	-------

### Caratteristiche di guida

Velocità (1) .....	km/h	12,0
Velocità (2) .....	km/h	16,0
Velocità (3) .....	km/h	20,0
Massima pendenza superabile (Secondo la .....	%	20

### Propulsione

Marca .....		Kubota
Modello .....		V3307 CR-T
Normativa sui gas di scarico livello .....		StageV / TIER4f
Post trattamento dei gas di scarico .....		DPF
Raffreddamento .....		Liquido
Numero dei cilindri .....		4
Potenza ISO 14396 .....	kW	55,4
Potenza SAE J 1995 .....	hp	74,0
Impianto elettrico .....	V	12
Sistema di trasmissione .....		idrostatico
Assi motori .....		posteriore

### Ruote

Sezione dei pneumatici .....		7.50x15 14PL
Accavallamento dei pneumatici .....	mm	> 20,0
Numero pneumatici ant. / post. ....		5/4

### Sterzo

Tipo di sterzo .....		Giunto oscillante
Metodo di sterzata .....		idrostatico
Angolo di sterzata +/- .....	grad	35
Angolo di oscillazione +/- .....	grad	10
Oscillazione pneumatici anteriori .....	grad	5

### Capacità

Carburante .....	l	200,0
Acqua .....	l	530,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

### Equipaggiamento standard

- Posto operatore con:
  - + Volante
  - + Leve di marcia
  - + Posto del conducente
- Pannello di controllo per
  - pressione olio motore
  - temperatura motore
  - depressione filtro aria
  - Filtro olio idraulico
  - livello del liquido refrigerante
  - Capacità serbatoio carburante
- Contatore
- Clacson
- Cruscotto con coperchio
- Allarme retromarcia

### Equipaggiamento opzionale

- \* ROPS/FOPS con cintura di sicurezza
- \* ROPS-cabina con riscaldamento
- \* Cabina ROPS con climatizzatore
- Radio
- Sedile girevole (+40°/-10°)
- Luci secondo la normativa tedesca
- Lampeggiante
- Illuminazione supplementare cabina
- Astina livello
- Sistema di spruzzatura acqua a pressione/Raschiatori
- Spruzzatura raschiatore tappetino in fibra di cocco
- Spruzzatura raschiatore spazzola
- Sist.centralizz. gonfiaggio pneum.
- Grembiuli termici
- Dispositivo allentamento freno
- Cicalino di avvertimento retromarcia con tecnologia a banda larga
- Verniciatura speciale
- Zavorra
  - 7t Max. peso operativo
  - 9t Max. peso operativo
  - 11t Max. peso operativo
- TELEMATIC

\* di serie con conformità CE

