


DATI TECNICI

RULLI GOMMATI

BW 11 RH-5



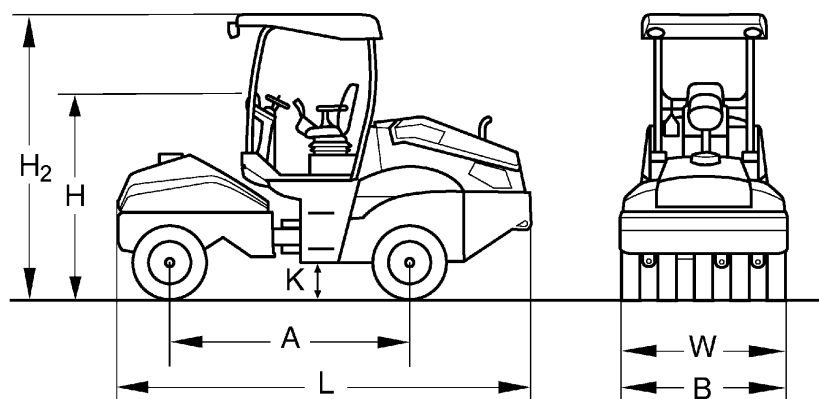

Dimensioni in mm

	A	B	H	H2	K	L	W
BW 11 RH-5	2500	1920	2085	2870	380	4430	1727

Dimensioni di trasporto in m3

BW 11 RH-5

Senza ROPS

17,734

Con ROPS

24,411

Modello	Produzione (t/h) per strati di asfalto di vario spessore		
	2-4 cm	6-8 cm	10-12 cm
BW 11 RH-5	90-180	270-360	450-540

Dati Tecnici

BOMAG BW 11 RH-5

Pesi

Peso operativo con ROPS CECE	kg	5.200
Peso operativo CECE con cabinaROPS	kg	5.400
Max. peso operativo	kg	11.000
Carico medio max. su ruota CECE	kg	1.222

Dimensioni

Raggio di sterzata interno	mm	3.100
----------------------------------	----	-------

Caratteristiche di guida

Velocità (1)	km/h	12,0
Velocità (2)	km/h	16,0
Velocità (3)	km/h	20,0
Massima pendenza superabile (Secondo la	%	20

Propulsione

Marca		Kubota
Tipo di motore		V3307 CR-T
Normativa sui gas di scarico livello		Stage V / TIER4f
Post trattamento dei gas di scarico		DPF
Raffreddamento		Liquido
Numero dei cilindri		4
Potenza ISO 14396	kW	53,8
Potenza SAE J 1995	hp	72,1
Impianto elettrico	V	12
Sistema di trasmissione		idrostatico
Assi motori		posteriore

Ruote

Sezione dei pneumatici		7.50x15 14PL
Accavallamento dei pneumatici	mm	> 20,0
Numero pneumatici ant. / post.		5/4

Sterzo

Tipo di sterzo		Giunto oscillante
Metodo di sterzata		idrostatico
Angolo di sterzata +/-	grad	35
Angolo di oscillazione +/-	grad	10
Oscillazione pneumatici anteriori	grad	5

Capacità

Carburante	l	200,0
Acqua	l	530,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

Equipaggiamento standard

- ☒ Posto operatore con:
 - + Volante
 - + Leve di marcia
 - + Posto del conducente
- ☒ Pannello di controllo per
 - pressione olio motore
 - temperatura motore
 - depressione filtro aria
 - Filtro olio idraulico
 - livello del liquido refrigerante
 - Capacità serbatoio carburante
- ☒ Contatore
- ☒ Clacson
- ☒ Cruscotto con coperchio
- ☒ Allarme retromarcia

Equipaggiamento opzionale

- ☐ * ROPS/FOPS con cintura di sicurezza
- ☐ * ROPS-cabina con riscaldamento
- ☐ * Cabina ROPS con climatizzatore
- ☐ Radio
- ☐ Sedile girevole (+40°/-10°)
- ☐ Luci secondo la normativa tedesca
- ☐ Lampeggiante
- ☐ Illuminazione supplementare cabina
- ☐ Astina livello
- ☐ Sistema di spruzzatura acqua a pressione/Raschiatori
- ☐ Spruzzatura raschiatore tappetino in fibra di cocco
- ☐ Spruzzatura raschiatore spazzola
- ☐ Sist.centralizz. gonfiaggio pneum.
- ☐ Grembiuli termici
- ☐ Dispositivo allentamento freno
- ☐ Cicalino di avvertimento retromarcia con tecnologia a banda larga
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Zavorra
 - 7t Max. peso operativo
 - 9t Max. peso operativo
 - 11t Max. peso operativo
- ☐ TELEMATIC

* di serie con conformità CE

