

Scheda tecnica :


MRT 2545 115

VISION



Capacità		Metrico
Portata massima		4500 kg
Altezza massima di sollevamento		24.60 m
Sbraccio massimo		19.50 m
Peso e dimensioni		
Larghezza	b1	2.50 m
Altezza	h17	3.04 m
Larghezza cabina	b4	0.96 m
Altezza libera dal suolo	m4	0.37 m
Interasse	y	2.73 mm
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	10 °
Angolo di inclinazione in avanti	a5	107 °
Rotazione della torretta / Turret rotation (Max.)		400 ° or 360 °
Peso		15910 kg
Lunghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 50 mm
Pneumatici		
Modelli di pneumatici		18-19,5
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Tipi di sterzata		2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a granchio
Stabilizzatori		
Tipo di stabilizzatori		Spider Type
Comandi con stabilizzatori		Stabilizzatori a comando indipendente o combinato
Motore		
Marca motore		Deutz
Norma motore		Stage V / Tier 4
Modello motore		TCD 3.6 L4
Potenza nominale motore (cv) / Potenza (kW)		116 cv / 85 kW
Coppia massima / Engine rotation (min)		460 Nm @ 1600 rpm
Numero di cilindri - Cilindrata		4 - 3620 cm ³
Sistema di raffreddamento motore		Raffreddamento ad acqua
Numero batterie / Batteria / Capacità della batteria		2 x 12 V / 120 Ah
Battery starting current		(EN)850 A
Trasmissione		
Tipo di trasmissione		Idrostatico
Numero di marce (avanti / indietro)		2 / 2
Max. travel speed		40 km/h
Freno stazionamento		Freno di stazionamento negativo automatico
Freno di servizio		Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore e posteriore
Idraulico		
Tipo di pompa		Pompa load sensing a cilindrata variabile
Portata idraulica		116 l/min
Pressione idraulica		275 Bar
Capacità del serbatoio		
Olio motore		11 l
Olio idraulico		144 l
Capacità del serbatoio del carburante		130 l
Liquido additivo diesel DEF (tipo AdBlue®)		11 l
Varie		
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Comandi		2 Joysticks
Sicurezza omologazione cabina		ROPS - FOPS cab (level 2)
Riconoscimento automatico degli accessori (E-Reco)		Standard

MRT 2545 115 - Disegno quotato


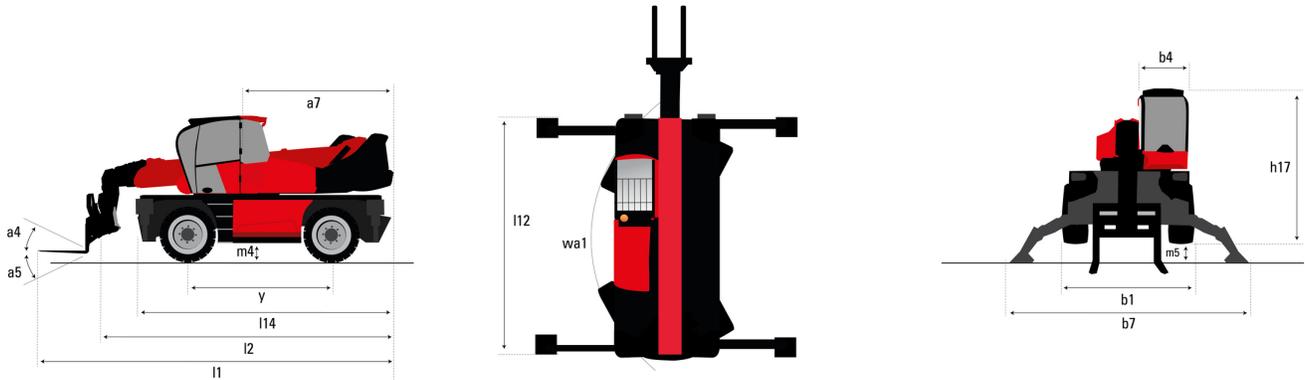


Altri dati		Metrico
Lunghezza (con forche)	l_1	8.92 m
Lunghezza al piano forche	l_2	7.72 m
Lunghezza del telaio	l_{14}	4.83 m
Interasse	y	2.73 mm
Altezza libera dal suolo	m_4	0.37 m
Sbalzo contrappeso (torretta a 90°)	a_7	3.05 m
Angolo di inclinazione verso l'alto	a_4	10 °
Angolo di inclinazione in avanti	a_5	107 °
Lunghezza agli stabilizzatori	l_{12}	4.71 m
Raggio di sterzata (esterno ruote)	Wa_1	4.13 m
Larghezza	b_1	2.50 m
Larghezza massima con stabilizzatori estesi	b_7	4.92 m
Larghezza cabina	b_4	0.96 m
Altezza	h_{17}	3.04 m
Luce libera dal suolo sotto pneumatici anteriori su stabilizzatori	m_5	0.18 m


MRT 2545 115 - Diagramma di carico

Macchina su pneumatici con forche


Machine on lowered stabilisers with hook 5000 kg (Metric)

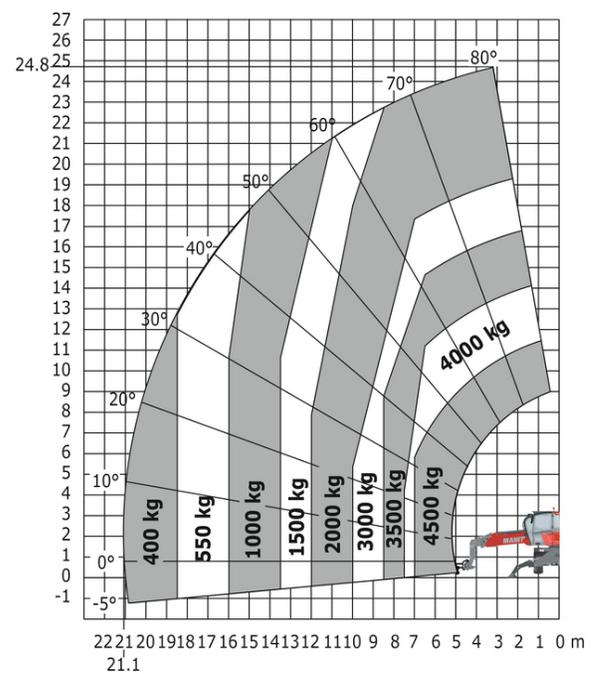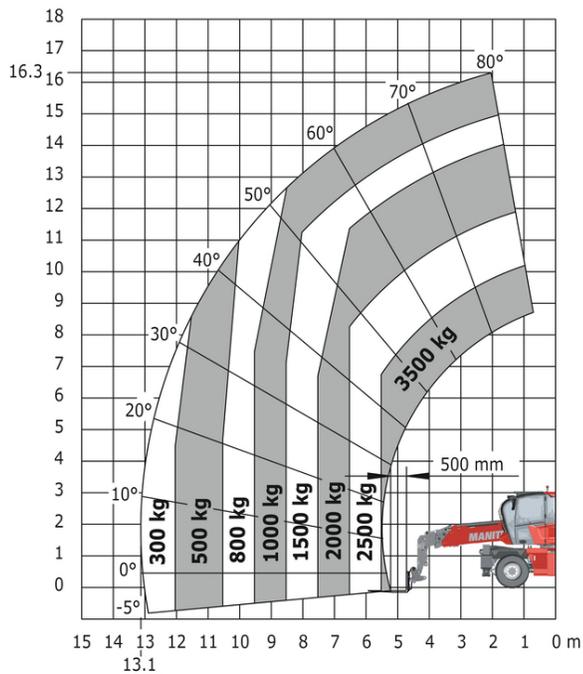


Machine on lowered stabilisers with 1500 kg jib with winch (Metric)

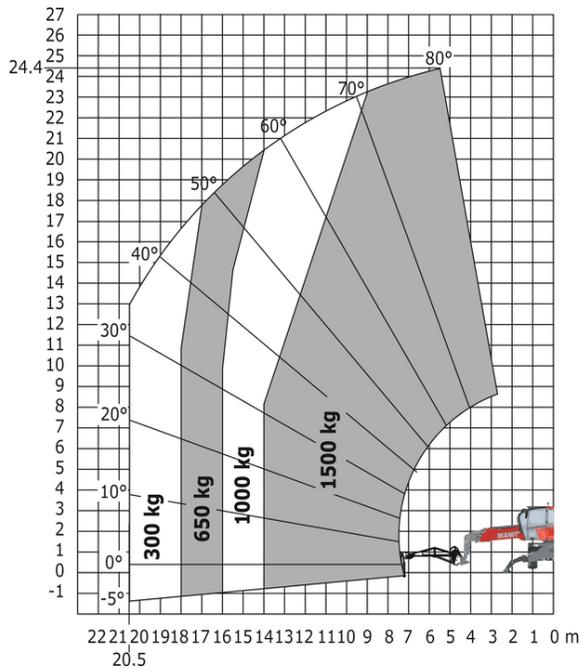

Machine on lowered stabilisers with jib 4000 kg (Metric)

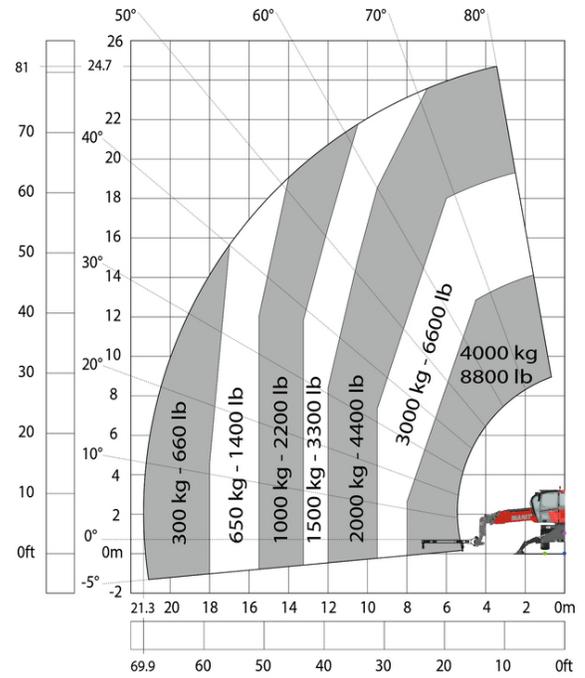

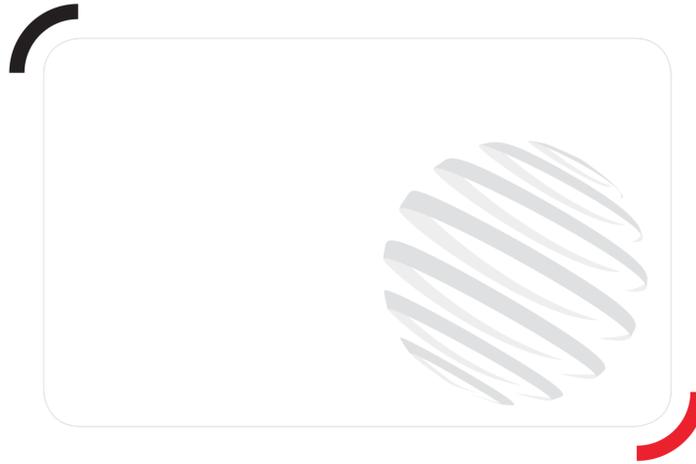

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Questa brochure descrive le versioni e le opzioni di configurazione dei prodotti MANITOU che possono essere dotati di diverse attrezzature. A seconda della versione, le attrezzature descritte in questa brochure possono essere dotazioni standard, opzionali o non disponibili. MANITOU si riserva il diritto di modificare le specifiche illustrate e descritte in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno. Il fabbricante declina ogni responsabilità per le specifiche fornite. Per ulteriori informazioni, contattare il concessionario locale MANITOU. Documento non contrattuale. Le descrizioni dei prodotti possono differire dai prodotti effettivi. L'elenco delle specifiche non è esaustivo. I loghi e l'identità visiva dell'azienda sono proprietà esclusiva di MANITOU e non devono essere utilizzate senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le foto e i grafici contenuti in questa brochure sono forniti esclusivamente a fine informativo.

MANITOU BF SA - MANITOU BF SA - Società per azioni con consiglio di amministrazione - Capitale sociale: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes