Scheda tecnica:

MRT 2570


VISION +





_		MRT 2570 - creato II 27 maggio 2022 13:58:35 0 10
Capacità		Metrico
Portata massima		7000 kg
Altezza massima di sollevamento		24.80 m
Sbraccio massimo		20.50 m
Peso e dimensioni		
Larghezza	b1	2.50 m
Altezza	h17	3.10 m
Larghezza cabina	b4	0.96 m
Altezza libera dal suolo	m4	0.36 m
Interasse	у	3.25 m
Angolo di inclinazione verso l'alto	y a4	12 °
Angolo di inclinazione verso i ano Angolo di inclinazione in avanti	a5	112 °
Rotazione della torretta	as	360 °
Peso	11.1.	21300 kg
Lunghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche	I / e / s	1200 mm x 125 mm x 60 mm
Pneumatici		
Modelli di pneumatici		445/65 R22,5
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Tipi di sterzata		2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a granchio
Stabilizzatori		
Tipo di stabilizzatori		Telescopico duplex
Comandi con stabilizzatori		Stabilizzatori a comando indipendente o combinato
Motore		
Marca motore		Yanmar
Norma motore		Stage V / Tier 4
Modello motore		4TN107FTT-6SMU1
Potenza nominale motore (cv) / Potenza (kW)		173 cv / 127 kW
Coppia massima / Engine rotation (min)		805 Nm @ 1500 rpm
Numero di cilindri - Cilindrata		4 - 4567 cm³
Sistema di raffreddamento motore		Raffreddamento ad acqua
Numero batteria / Batteria / Capacità della batteria		2 x 12 V / 120 Ah
Battery starting current		(EN)850 A
Trasmissione		
Tipo di trasmissione		Hydrostatic with Speedshift
Cambio / Numero di marce (avanti) / Numero di marce (indietro)		Speedshift 2 / 2
Max. travel speed		40 km/h
Freno stazionamento		Freno di stazionamento negativo automatico
Freno di servizio		Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore e
Idraulico		posteriore
Tipo di pompa		Pompa load sensing a cilindrata variabile
Portata idraulica		185 l/min
Pressione idraulica		350 bar
Capacità del serbatoio		Coo bui
Olio motore		13 l
Olio idraulico		3001
Capacità del serbatoio del carburante		320
Liquido additivo diesel DEF (tipo AdBlue®)		24
Varie		Z4 I
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Comandi		2 Joysticks
Sicurezza omologazione cabina		ROPS - FOPS cab (level 2)
Riconoscimento automatico degli accessori (E-Reco)		Standard


MRT 2570 - Disegno quotato

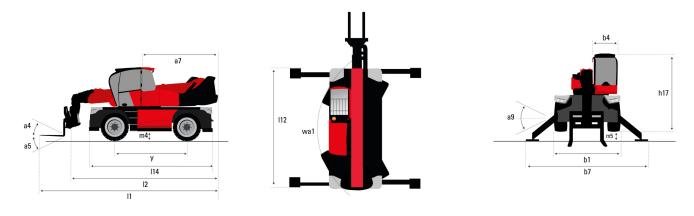


Altri dati		Metrico
Lunghezza (con forche)	l1	8.87 m
Lunghezza al piano forche	12	7.67 m
Lunghezza del telaio	114	5.92 m
Interasse	у	3.25 m
Altezza libera dal suolo	m4	0.36 m
Sbalzo contrappeso (torretta a 90°)	a7	3.45 m
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	12 °
Angolo di inclinazione in avanti	a5	112 °
Lunghezza agli stabilizzatori	l12	5.62 m
Raggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1	4.37 m
Larghezza	b1	2.50 m
Larghezza massima con stabilizzatori estesi	b7	6.06 m
Larghezza cabina	b4	0.96 m
Altezza	h17	3.10 m
Correttore di livello	a9	+/- 7 °
Luce libera dal suolo sotto pneumatici anteriori su stabilizzatori	m5	0.45 m

MRT 2570 - Diagramma di carico

Macchina su pneumatici con forche

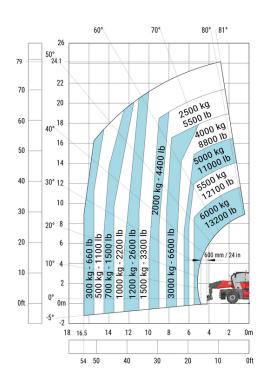



Rotazione su stabilizzatori con forche

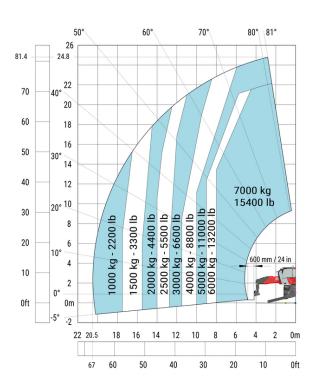

Rotazione su stabilizzatori con braccetto jib da 1500 kg


Rotazione su stabilizzatori con braccetto jib da 2000 kg Metrico

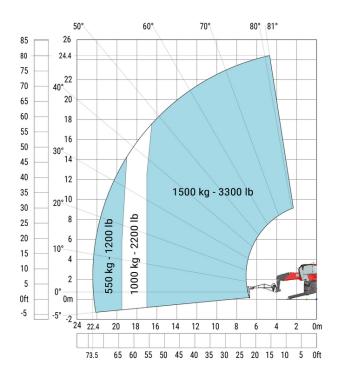


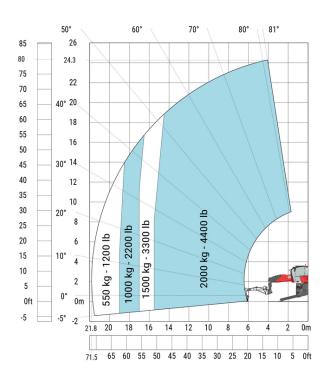


Rotazione su stabilizzatori con cestello da 365 kg


Rotazione su stabilizzatori con cestello da 1000 kg

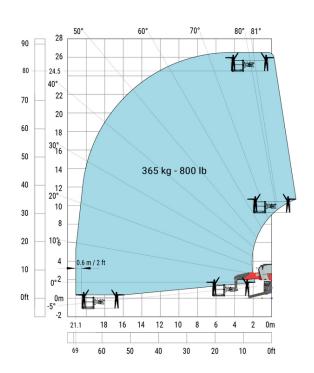

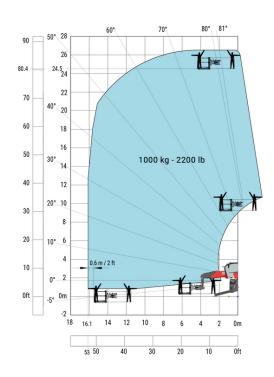


Machine on lowered stabilisers with hook 9000 kg (Metric) Machine on lowered stabilisers with extensible jib with winch (Metric)

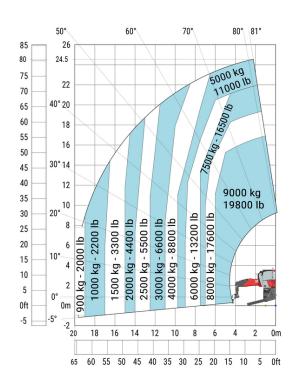


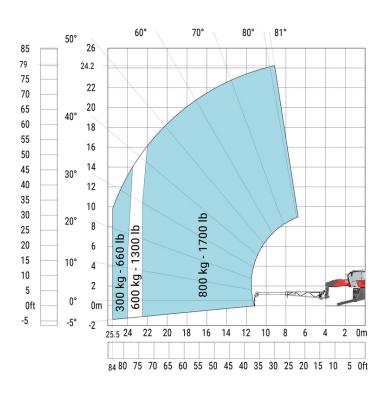

Machine on lowered stabilisers with winch 6000 kg (Metric)

Machine on lowered stabilizers with winch 7200 kg (metric)

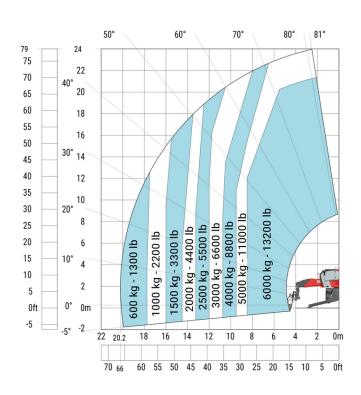

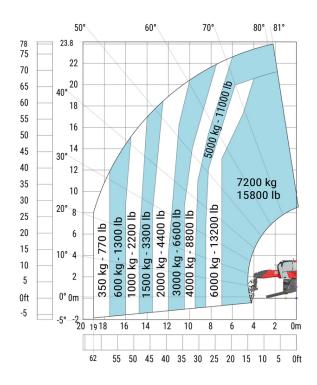





Siège Social 430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Questa brochure descrive le versioni e le opzioni di configurazione dei prodotti MANITOU che possono essere dotati di diverse attrezzature. A seconda della versione, le attrezzature descritte in questa brochure possono essere dotazioni standard, opzionali o non disponibili. MANITOU si riserva il diritto di modificare le specifiche illustrate e descritte in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno. Il fabbricante declina ogni responsabilità per le specifiche fornite. Per ulteriori informazioni, contattare il concessionario locale MANITOU. Documento non contrattuale. Le descrizioni dei prodotti possono differire dai prodotti effettivi. L'elenco delle specifiche non è esaustivo. I loghi e l'identità visiva dell'azienda sono proprietà esclusiva di MANITOU e non devono essere utilizzate senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le foto e i grafici contenuti in questa brochure sono forniti esclusivamente a fine informativo.

MANITOU BF SA - MANITOU BF SA - Società per azioni con consiglio di amministrazione - Capitale sociale: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes