

MecALAC

15MWR

IT



15MWR

MecALAC





15MWR

URBAN ENGINE, HUMAN MACHINE

"L'innovazione, il rigore, la ricerca di performance sono le nostre basi fondamentali per progettare e costruire macchine destinate ai cantieri e agli uomini del XXI secolo. E poiché ogni lavoro ha le sue peculiarità e ogni Paese ha la sua cultura, costruiamo macchine perfettamente rispondenti a queste differenziazioni. Macchine create dagli uomini per gli uomini. Per noi l'orientamento al cliente è innanzitutto questo. È il motivo per cui l'innovazione e il fattore umano sono indissociabili ai nostri occhi e costituiscono il fulcro della nostra mission d'impresa da 40 anni."

Henri Marchetta, Presidente
Groupe Mecalac S.A.S.



15MWR

IL NUOVO RIFERIMENTO

**UN NUOVO
STANDARD DI
COMPATTEZZA &
DI MOBILITÀ**



Avere associato un tale
livello di compattezza alla
mobilità di un telaio a 4 ruote
direttrici è semplicemente
rivoluzionario.





**MECALAC INNOVA
E VI PROPONE DI
GUARDARE DEI VIDEO
SULLE MWR.**

È semplicissimo, vi basta fotografare con il vostro smartphone il codice QR presente su questa pagina per accedere al contenuto video.

Se non avete una app per scannerizzare i codici QR, scaricatela.





15 MWR

DALL'ORIGINE ALLA SOLUZIONE

**IL DESIGN È UNA
COMPONENTE FORTE
E STRATEGICA DELLA
IDENTITÀ MECALAC**

“La nostra forza ? Offrire a ogni cliente la sua soluzione. Coniugare l’ascolto proattivo con la polivalenza delle risposte industriali è una forza che permette di dimensionare e di personalizzare le nostre soluzioni e le nostre macchine. Da lungo tempo il design non è più un optional per Mecalac. È una componente forte e strategica dell’identità del nostro marchio e dei nostri prodotti e non si limita alla sola estetica. Esso integra la funzionalità, la sicurezza e l’ergonomia alla fluidità delle linee. Il tutto con un imprescindibile plusvalore di senso.”

*Patrick Brehmer,
Responsabile Marketing,
Prodotto & Design*

**L'integrazione totale del contrappeso
e dell'equipaggiamento nella sagoma
del telaio ha permesso di abbinare
compattezza e stabilità.**





+

IL SEGRETO DELLA
STABILITÀ RISIEDE
NELL'INTEGRAZIONE E
NELL'ABBASSAMENTO
DEL BLOCCO MOTORE
SULLA TORRETTA.

+



15MWR

FACILITÀ D'USO

**Ottimizzare la sicurezza per
l'operatore e per il personale dei
cantieri urbani e suburbani:**

- manutenzione da terra
- bloccaggio dell'oscillazione col pedale del freno e col joystick
- altezza dal suolo ridotta
- grande compattezza
- telecamera integrata
- eccellente visibilità





FACILITÀ D'USO

FACILITÀ DI GUIDA

**IN MODO PARKING,
STRADA & LAVORO
CON UN GESTO.**

Grazie al selettore centrale unico, l'operatore passa in modo strada o parking con un solo movimento, risparmiando così da 7 a 10 manipolazioni normalmente inevitabili.

Con questa esclusiva unica mondiale sulla 15MWR tutto si fa istantaneamente selezionando la configurazione voluta. Allo stesso modo l'operatore, grazie al selettore, può mettersi ai comandi di un escavatore che dispone di tutte le sue funzionalità. È la garanzia di una guida ineccepibile ed estremamente sicura nei cantieri. Liberato con un solo gesto, l'operatore può concentrarsi sui lavori da compiere in tutta serenità. E prendere il pieno controllo della macchina.



↓
1 SELETTORE
3 MODI





FACILITÀ D'USO

CONNECT DEDICATO ALLA POLIVALENZA

**DESIDEROSA DI RENDERE
LE SUE MACCHINE SEMPRE
PIÙ SICURE E POLIVALENTI,
MECALAC PROPONE CONNECT,
IL SUO ATTACCO RAPIDO
BREVETTATO, CONSIDEREVOLE
PER LA SUA LEGGEREZZA, LA SUA
INTEGRAZIONE, LA SUA FACILITÀ
D'USO E LA SUA ECCELLENTE
SICUREZZA.**

Pilotabile in cabina, non presenta alcun rischio di sganciamento dell'attrezzo, né durante la presa né durante il lavoro. È dotato di un sistema di rilevamento che permette di controllare il corretto aggancio dell'attrezzo e di informare l'operatore (segnale visivo e sonoro). Reversibile e senza manutenzione, l'attacco rapido CONNECT è il top della connessione tra l'attrezzo e la macchina!









FACILITÀ D'USO

SPAZIO & VISIONE PANORAMICA

**LA VISIBILITÀ GLOBALE È STATA
RIPENSATA PER OTTIMIZZARE LA
VISIONE DIRETTA DELL'OPERATORE.**

Nella parte posteriore sono state studiate le linee del cofano e il vetro arrotondato è un pezzo unico per liberare la visuale. Il primo braccio, una volta ripiegato, si adagia completamente, favorendo la visibilità laterale. Il parabrezza ribaltabile in 2 parti e i finestrini apribili permettono di restare in contatto diretto col cantiere. Con i retrovisori e le 2 telecamere di serie, la cabina offre una nuova visione all'operatore, che rimane concentrato sul cantiere, gestendo al tempo stesso la sua macchina.







FACILITÀ D'USO

ACCESSIBILITÀ

SALIRE E SCENDERE SENZA SFINIRSI.

Grazie alla sua torretta perfettamente centrata, la cabina è facilmente accessibile per l'operatore, senza sforzi né assunzione di rischi. Il sistema esclusivo Mecalac di porta scorrevole-a battente consente un'agevole apertura e chiusura sia quando l'operatore è a terra sia quando è sul sedile in cabina.







FACILITÀ D'USO

FARE IL PIENO SENZA SFORZI

**IL SERBATOIO DA 220 LITRI
DELLA 15MWR È DI
FACILISSIMO ACCESSO
PERCHÉ SI TROVA NEL TELAIO,
APPENA SOPRA LA SCALETTA
CHE PORTA IN CABINA.**

Il posizionamento del serbatoio nella parte bassa, oltre ad abbassare il centro di gravità, fa sì che l'operatore o il responsabile del parco macchine non abbiano bisogno di effettuare nessuna manipolazione in altezza e che non incontrino intralci alle loro manovre. Al contrario della maggior parte degli escavatori concorrenti che ha il serbatoio nella torretta, con la 15MWR fare il pieno e gestire i livelli dei liquidi è tanto semplice quanto sicuro. Il rischio zero in materia di manutenzione quotidiana.





15MWR

PRESTAZIONI OTTIMALI

La 15MWR è dotata di numerose caratteristiche tecniche essenziali per una gestione ottimale di cantieri con qualsiasi tipo di terreno.

- naturalmente equilibrata
- attitudine all terrain
- maneggevolezza
- agilità
- compattezza
- forza di sollevamento



MWR



PRESTAZIONI

NATURALMENTE EQUILIBRATA

**LA NUOVA 15MWR BENEFICIA
DI UN'ECCELLENTI STABILITÀ A
PRESCINDERE DALL'ANGOLO DI
ROTAZIONE DELLA TORRETTA.**

Sollevare, depositare, spostare, scaricare... senza muoversi. La nuova 15MWR trasforma la logistica dei cantieri grazie alla sua incredibile stabilità in tutte le posizioni e su tutti i terreni. In qualsiasi circostanza essa mantiene il suo equilibrio, sia in traslazione nelle manovre di trasferimento tra i cantieri sia nelle fasi di lavoro. Un bell'equilibrio che assicura prestazioni di sollevamento a 360° fuori dal comune.



PRESTAZIONI

SUPERARE TUTTI GLI OSTACOLI

**IL CENTRO DI GRAVITÀ
BASSO NON INCIDE
SULL'ALTEZZA DELLA LUCE
LIBERA DAL SUOLO, UN
PARADOSSO ESCLUSIVO
"MADE IN MECALAC".**

Grazie alla posizione abbassata del motore sulla torretta, la 15MWR offre visibilità e compattezza senza compromessi sulla mobilità. (dimensioni delle ruote e oscillazione del ponte)





PRESTAZIONI

MANEGGEVOLEZZA & COMPATTEZZA

La nuova 15MWR può essere dotata di 4 ruote diretrici che permettono di fare inversione quasi sul posto e di girare efficacemente intorno a tutti gli ostacoli. Obiettivo : assicurare la massima mobilità negli spazi ristretti.



AGILITÀ

L'efficacia di movimento

Quando il margine di manovra è limitato, la 15MWR è un alleato importante. Il suo deporté leggero e perfettamente integrato e il suo braccio in 3 parti le consentono di lavorare al di fuori della sagoma della macchina.

MOBILITÀ


La maneggevolezza estrema

I 3 modi di sterzo permettono alla 15MWR di avere la meglio in tutte le situazioni.

COMPATTEZZA AL LAVORO

al servizio della sicurezza


Con le sue dimensioni XS, la sua rotazione a 360° e il suo eccezionale angolo di richiamo del braccio la 15MWR occupa una sola corsia di circolazione sulle strade urbane per svolgere i suoi compiti nel pieno rispetto della sicurezza dei pedoni e degli automobilisti.

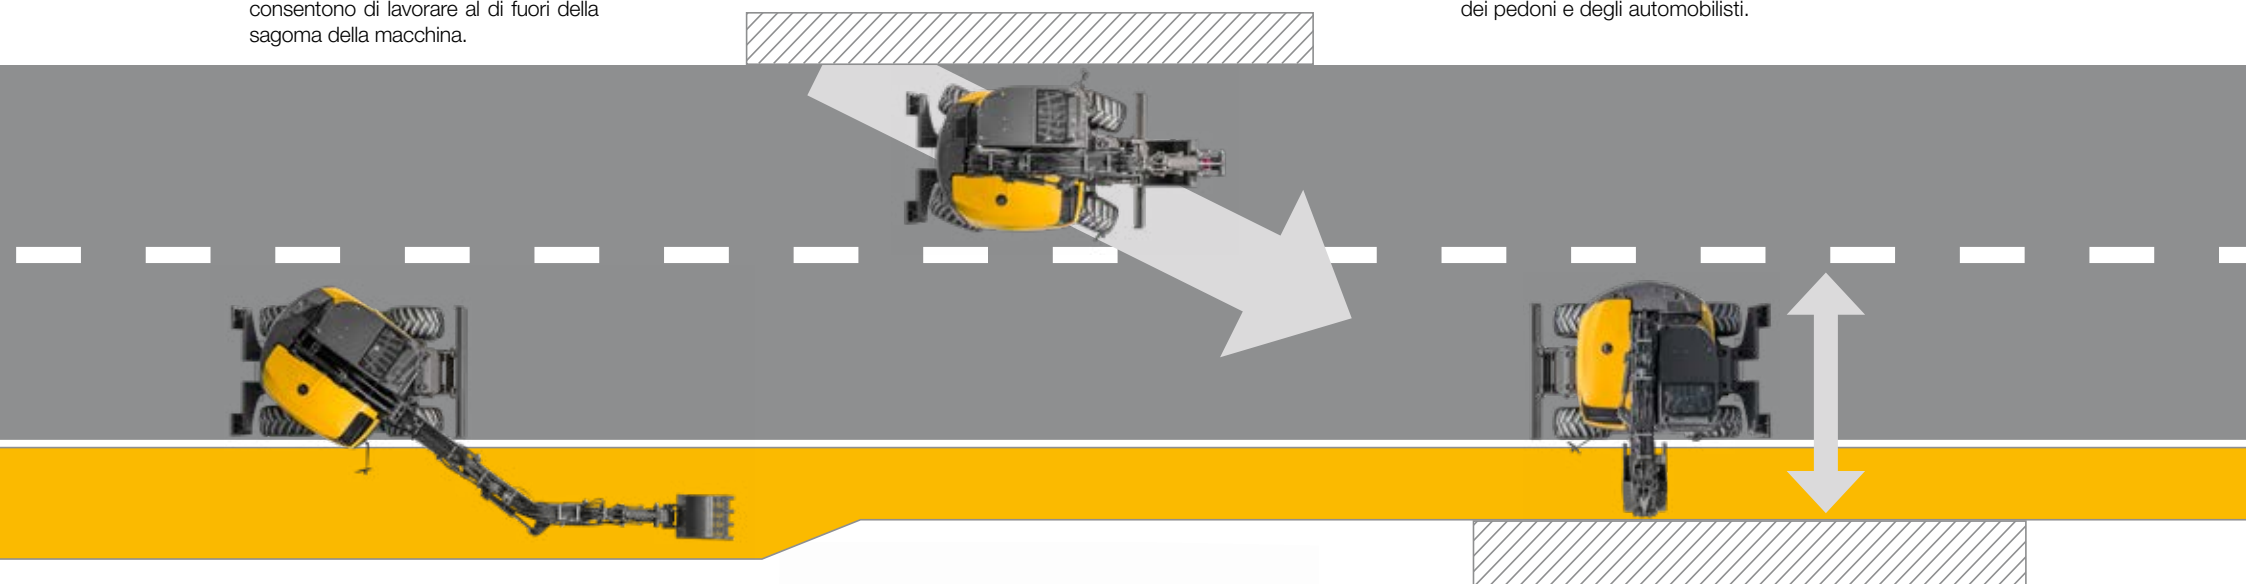

COMPATTEZZA MASSIMA

Un ingombro minimo


Una compattezza utile che libera il 100% delle prestazioni e il 100% delle funzioni con un impatto ridotto sull'ambiente globale dei cantieri nei centri città.

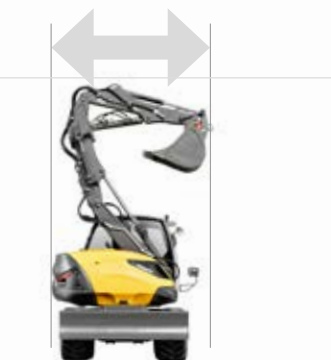



PRESTAZIONI

FORZA DI SOLLEVAMENTO & AMPIEZZA

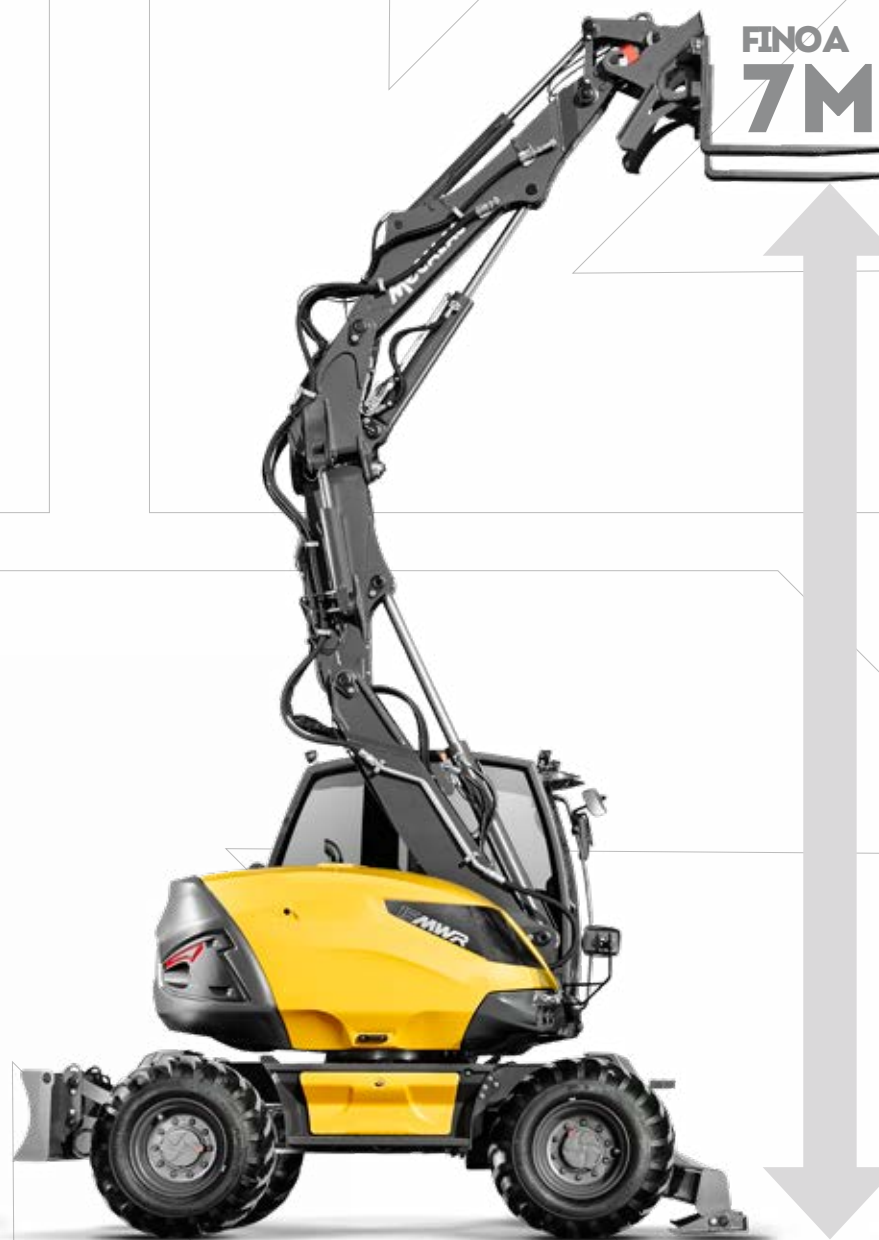

UN RAPPORTO PESO/POTENZA/EQUILIBRIO INEGUAGLIATO

La struttura unica della nuova 15MWR ne fa una macchina da movimentazione potente e precisa, capace di sollevare fino a 6,5 tonnellate a 3 m e a 360°!



360°



AMPIEZZA

Munita di una benna pala o di forche solleva-pallet la nuova 15MWR offre un'area di lavoro di ampiezza fuori dalla norma sia in positivo, per caricare un camion, sia in negativo per depositare dei pallet.





PRESTAZIONI

DALLA POLIVALENZA ALL'AUTONOMIA


**DALL'ESPERIENZA NASCE LA PERIZIA.
LA NOSTRA SI È FORGIATA SULL'IDEA
FORTE CHE LE NOSTRE SOLUZIONI
NON ERANO IMMAGINABILI SENZA LA
SEMPLICITÀ D'USO ACCOPPIATA ALLA
POLIVALENZA E ALLA SINERGIA DELLE
FUNZIONI.**

E ciò per metterci al servizio dell'autonomia dei nostri clienti, offrendo loro allo stesso tempo una reale visibilità e una libertà di manovra ottimale su ognuno dei loro cantieri, a prescindere dalla tipologia del loro lavoro, dal loro Paese e dalla loro cultura d'impresa.





GRANDE SBRACCIO NELLO SCAVO

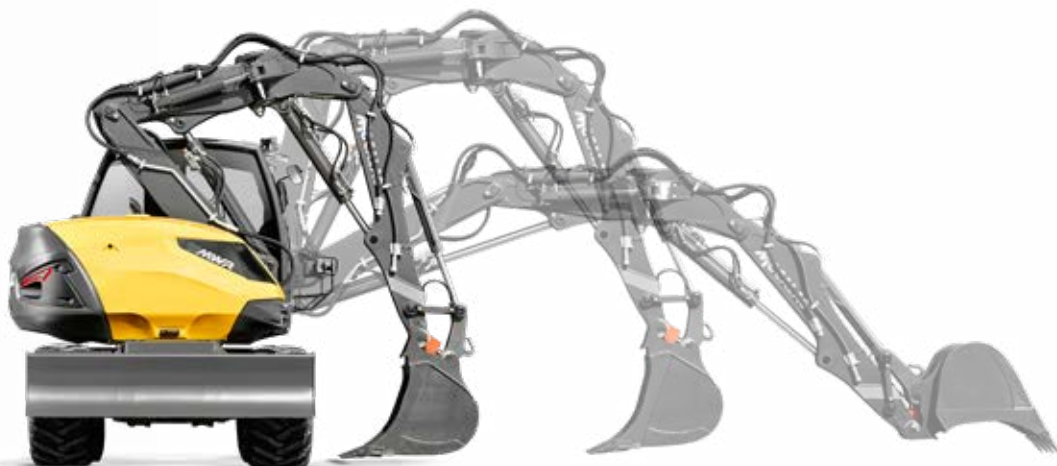

CARICAMENTO STATICO



ALTEZZA DI SCARICO UNICA





15MWR

CONFIGURATE LA VOSTRA MWR

La nuova 15MWR dispone di un'ampia gamma di attrezzature di serie, ma resta anche aperta alle specificità delle sue diverse tipologie di clienti : paesaggisti, scavatori, professionisti dei lavori pubblici, collettività territoriali... E allora, dal colore della vernice alla scelta degli pneumatici, alla climatizzazione, alle telecamere..., senza dimenticare i numerosi accessori, benne e attrezzi idraulici, esistono moltissimi modi di adattare la nuova 15MWR al proprio marchio e al proprio lavoro.



COLORE PERSONALIZZATO

Volete la vostra Mecalac 15MWR con i vostri colori ?
Personalizzatela con i vostri codici RAL.

Esempi di colori



PNEUMATICI

Ruote singole MITAS 18-19.5 (di serie)
Ruote singole MICHELIN XF 18R19.5
Ruote doppie MITAS 10.00-20 16PR NB38
(Con anello distanziatore tra gli pneumatici)
Ruote doppie CALIBER 315/70 R22.5
(Con anello distanziatore tra gli pneumatici)
Ruote larghe ALLIANCE 600/40-22.5

Le dotazioni di serie e optional possono variare.
Consultate il vostro concessionario Mecalac per i dettagli.



CABINA, CONFORT & SICUREZZA

Climatizzatore (di serie)
Girofaro
Girofaro LED
Cicalino di traslazione direzionale standard
Cicalino di traslazione direzionale "Cri du lynx"
Faro di lavoro supplementare anteriore
Cicalino di sovraccarico (buzzer oltre alla spia luminosa)
Faro di lavoro posteriore
Visiera cabina
Sedile pneumatico riscaldato
Inversione comando ISO / SAE
Predisposizione alla gestione della flotta

TELAIO

2 o 4 ruote direttrici
Comando di inversione del senso di direzione
(solamente con 4 ruote direttrici)
Lama posteriore (di serie)
Lama anteriore e stabilizzatori frontali posteriori
Scarpette in gomma per piedini stabilizzatori
Aggancio benna mordente
Parafanghi (solamente con 4 ruote direttrici)

CONTRAPPESO HEAVY (+450 KG)

MOTORE

Filtro antiparticolato (DPF)
Arresto automatico motore temporizzato
Pompa riempimento gasolio con arresto automatico
Antifurto - antiavviamento elettronico con 6 chiavi

LINEE AUSILIARIE

Linea ausiliaria supplementare
Linea ausiliaria supplementare proporzionale
Linea ausiliaria (derivazione del martinetto della benna)
Canalizzazione ritorno martello

VALVOLE

2 valvole di sicurezza su braccio (di serie)
Valvole di sicurezza su primo braccio - braccio intermedio - bilanciere
Valvole di sicurezza su primo braccio - braccio intermedio - bilanciere - benna

PORTA-ATTREZZI

Attacco rapido CONNECT - senza gancio (di serie)
Attacco rapido CONNECT - con gancio
Dispositivo per l'Accoppiamento Diretto degli accessori sul bilanciere ("pin-on") con perni, interruttore in cabina e linee idrauliche per gli innesti rapidi

CINEMATISMI EQUIPAGGIAMENTO

Braccio polivalente Mecalac
Braccio escavatore (di serie)
Braccio escavatore con deporté

INGRASSAGGIO

Ingrassaggio raggruppato manuale (di serie)
Ingrassaggio centralizzato manuale per la torretta e l'equipaggiamento (tranne perni delle bielle del fissaggio dell'attacco rapido)
Ingrassaggio centralizzato automatico per la torretta e l'equipaggiamento

OLIO

Olio idraulico Total (ISO 46) (di serie)
Olio idraulico Panolin (HLP 46)
Olio bio Total (BIOHYDRAN TMP 46)
Olio idraulico per Paesi freddi (ISO 32)
Olio idraulico per Paesi caldi (ISO 68)
Olio idraulico per Paesi molto caldi (ISO 100)



15MWR

ACCESSORI ESCLUSIVI MECALAC

BENNE ROVESCIO

TIPO	LARGHEZZA (mm)	numero di denti	VOLUME (l)	PESO (kg)
BENNA ROVESCIO con denti	450	3	235	319
	500	3	270	331
	600	3	335	358
	850	4	515	434
	1000	4	625	485
	1200	5	770	551
BENNA ROVESCIO senza denti	450	-	235	295
	500	-	270	306
	600	-	335	333
	850	-	515	401
	1000	-	625	452
	1200	-	770	510

BENNA STRETTA

TIPO	LARGHEZZA (mm)	numero di denti	VOLUME (l)	PESO (kg)
BENNA STRETTA	300	2	95	275

BENNE PALA

TIPO	LARGHEZZA (mm)	numero di denti	VOLUME (l)	PESO (kg)
BENNA PALA con denti	2520	7	1000	614
BENNA PALA senza denti	2520	-	1000	591

BENNE 4X1

TIPO	LARGHEZZA (mm)	numero di denti	VOLUME (l)	PESO (kg)
BENNA 4X1 con denti	2520	7	750	792
PROTEZIONE DEI DENTI		-	-	14
BENNA 4X1 senza denti	2520	-	750	769
PROTEZIONE DELLA LAMA		-	-	5
CONTROLAMA IMBULLONATA 7 fori - interasse di foratura 380	2520	-	-	71
KIT RACCORDO	-	-	-	8

SOLLEVA-PALLET

TIPO	Informazioni	PESO (kg)
SOLLEVA-PALLET con forche	da utilizzare con 4 valvole di sicurezza	410
KIT ADATTAMENTO SOLLEVA-PALLET CON FORCHE SULLA LAMA		

BENNA PULIZIA FOSSI

TIPO	Informazioni	LARGHEZZA (mm)	VOLUME (l)	PESO (kg)
BENNA PULIZIA FOSSI		2000	590	509
CONTROLAMA IMBULLONATA - dentellata	interasse di foratura 185	2000	-	38
CONTROLAMA IMBULLONATA	interasse di foratura 185	2000	-	57

PIASTRA CON GANCIO DI SOLLEVAMENTO

TIPO	Informazioni	PESO (kg)
PIASTRA CON GANCIO di sollevamento	da utilizzare con 3 valvole di sicurezza	122

BRACCETTO DI SOLLEVAMENTO

TIPO	Informazioni	PESO (kg)
BRACCETTO DI SOLLEVAMENTO	lunghezza 4100 m, capacità di sollevamento 500Kg, da utilizzare con 4 valvole di sicurezza	177

SUPPORTO BENNA MORDENTE

TIPO	PESO (kg)
SUPPORTO BENNA MORDENTE	124

DENTE PER ROCCIA

TIPO	PESO (kg)
DENTE PER ROCCIA	293

PIASTRA MARTELLO

TIPO	Informazioni	PESO (kg)
PIASTRA MARTELLO senza fori	-	139
PIASTRA MARTELLO con fori	contattate il vostro concessionario	136

DATI TECNICI

PESO		DATI
Massa operativa a vuoto, con lama, con operatore di 75 kg di peso, serbatoio carburante pieno, pneumatici doppi con distanziali, senza optional, con benna 1000mm.		14218 kg
Massa operativa a vuoto, con lama e stabilizzatori, con operatore di 75 kg di peso, serbatoio carburante pieno, pneumatici doppi con distanziali, equipaggiamento escavatore con deporté, contrappeso heavy, con benna 1000mm.		15458 kg
MOTORE		
Motore turbo compresso intercooler (conforme alle norme stage 4)		valvola EGR e marmitta catalitica (DOC)
Diesel 4 cilindri in linea	DEUTZ TCD 3,6 L4	
Potenza DIN 70020	100 kW (136 cv) a 2300 giri/min	
Coppia max	500 Nm a 1600 giri/min	
Cilindrata	3621 cm³	
Raffreddamento	acqua	
Filtro a secco, con cartuccia e spia di intasamento in cabina	•	
Consumo gasolio (secondo condizioni di utilizzo)	da 8 a 14 l/h	
Livello sonoro esterno (LWA)	101 dB(A)	
Serbatoio carburante (gasolio)	220 l	
IMPIANTO ELETTRICO		
Tensione	12 V	
Batterie	1 x 95 Ah/800 A	
Alternatore	120 A	
Avviamento	4 kW	
Prese elettriche stagne	•	
TELAIO		
Di tipo rigido	•	
Raggio di sterzata interno	•	
- 4 ruote direttrici (optional)	1,93 m	
- 2 ruote direttrici	4,44 m	
Raggio di sterzata esterno	•	
- 4 ruote direttrici (optional)	4,44 m	
- 2 ruote direttrici	7,36 m	
Lama montata su parallelogramma:	•	
- Altezza di sollevamento / suolo	426 mm	
- Profondità max raggiunta / suolo	150 mm	
Stabilizzatori indipendenti o accoppiati	•	
TRASMISSIONE		
Trasmissione idraulica a circuito aperto	•	
Invertitore del senso di marcia sul manipolatore	•	
Motore idraulico accoppiato a una scatola del cambio ZF a 2 rapporti	TIPO "Powershift"	
Velocità regolabile in continuo	da 0 a 35 km/h	
"Cruise Control" e "Speed Control"	•	
Sforzo di trazione massimo	8300 daN	
Pressione massima	350 bar	
Portata della pompa	160 l/min	
Motore idraulico	107 cm³	

DATI TECNICI

PONTI E RUOTE		DATI
4 ruote motrici di uguale dimensione		•
Ponte motore posteriore rigido	sterzante come optional	
Ponte motore anteriore oscillante con un angolo di +/-10° e bloccaggio oscillazione tramite martinetti idraulici	sterzante di serie	
FRENI		
Centralina di frenaggio a doppio circuito		•
Freni multidisco a bagno d'olio integrati in ogni ponte		•
TORRETTA		
Rotazione totale 360°		•
Azionamento tramite ralla		•
Rotazione tramite motore idraulico con frenaggio automatico per mezzo di dischi		•
Velocità di rotazione	10 giri/min	
Coppia di rotazione	3800 daN.m	
Motore idraulico	1260 cm³	
Pressione max.	260 bar	
Ammortizzatore di colpi per la messa in movimento e l'arresto progressivo della torretta in rotazione		•
CABINA		
Cabina panoramica grande confort senza montante posteriore sinistro	omologata ROPS e FOPS	
Cabina monoscocca fissata su 4 piastre elastiche	•	
Parabrezza anteriore ribaltabile parzialmente o totalmente	sotto il tetto della cabina	
Porta con apertura scorrevole-a battente	•	
Vetro della porta apribile	•	
Sedile regolabile e adattabile alla morfologia dell'operatore	regolabile in altezza e longitudinalmente con cintura di sicurezza	
Comandi integrati nei braccioli posti ai due lati del sedile e regolabili rispetto al sedile		•
Riscaldamento ad acqua conforme alla norma ISO 10263	ventilazione con grande portata, grande capacità di disappannamento, sbrinamento	
Comandi servoassistiti tramite manipolatori ergonomici proporzionali		•
Quadro di bordo, schermo a colori 7" che raggruppa tutte le informazioni di sicurezza e di controllo, le indicazioni visive e sonore		•
Livello carburante e temperatura del liquido di raffreddamento indicati sul quadro di bordo		•
1 faro di lavoro anteriore	•	
Telecamera posteriore e laterale	•	
Vano portaoggetti posteriore	refrigerato	
EQUIPAGGIAMENTO		
Braccio comandato da un sistema brevettato di martinetti asimmetrici	che permette un'apertura di 140°	
Deporté destra e sinistra tramite martinetto idraulico	2,30 m rispetto all'asse della macchina (con braccio polivalente Mecalac)	
Cuscinetti dotati di guarnizioni a tenuta e ingrassaggio tramite le boccole		•
Martinetto del primo braccio, del braccio intermedio e del bilanciante con ammortizzatore di fine corsa		•
Sistema di attacco rapido CONNECT		•

CIRCUITO IDRAULICO		DATI
Pompa a cilindrata variabile		max 130 cm³
Portata massima		270 l/min
Pressione di lavoro massima		350 bar
"Load Sensing" proporzionale con compensatore individuale per ciascun elemento: primo braccio, braccio intermedio, bilanciante, benna e ausiliario		•
Proporzionalità delle funzioni sempre rispettata qualunque sia il livello di pressione di ciascun elemento : "flow sharing"		•
Valvola di sovrappressione anti-cavitazione su ogni elemento		•
Comandi proporzionali servoassistiti delle funzioni tramite manipolatori o pedali alimentati da bassa pressione con accumulatore di emergenza		•
Funzioni annesse tramite elettrovalvole		•
Linea accessori		standard
- Portata massima		180 l
- Portata regolabile sulla tastiera		•
- Comando proporzionale		•
Serbatoio olio idraulico		122 l
Capacità circuito idraulico		240 l

MODI DI GUIDA

MODO LAVORO

- Comando del bilanciante e della rotazione torretta col manipolatore sinistro
- Comando del primo braccio o del braccio intermedio e della benna col manipolatore destro
- Comando della traslazione col pedale
- Guida dell'escavatore in modo ISO
- Attivazione del minimo automatico
- Visualizzazione del regime motore in giri/minuto
- Visualizzazione dello schermo in Modo Lavoro

MODO STRADA


- Disattivazione della gestione del regime motore manuale. Gestione del regime e avanzamento col pedale
- Attivazione dei fari abbaglianti
- Attivazione del girofaro
- Bloccaggio delle funzioni idrauliche della macchina (equipaggiamento, rotazione, stabilizzatori, lama)
- Disattivazione del bloccaggio del ponte (solamente se il selettore di modo del ponte è su Auto e se non è attivato manualmente tramite il manipolatore destro)
- Disattivazione dell'allarme sonoro di traslazione
- Disattivazione dell'allarme sonoro di sovraccarico
- Visualizzazione velocità in km/h
- Disattivazione del minimo automatico
- Attivazione dello Speed Control
- Passaggio dello schermo in Modo Strada

MODO PARKING

- Attivazione del freno a mano
- Trasmissione al punto morto
- Disattivazione dell'acceleratore
- Passaggio automatico e immediato al regime minimo
- Bloccaggio dei comandi idraulici ed elettrici
- Passaggio dello schermo in Modo Eco
- Bloccaggio del ponte oscillante

DATI TECNICI



COMUNI AI 3 CINEMATISMI

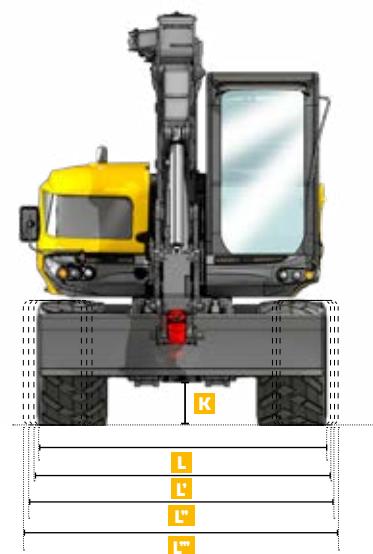

DIMENSIONI MACCHINA	COMUNI AI 3 CINEMATISMI
A Altezza della cabina (senza equipaggiamento)	3127 mm
B Altezza dei cofani	2325 mm
C Distanza centro ralla telaio lato stabilizzatori	2328 mm
D Distanza centro ralla telaio lato lama	2241 mm
E Interasse	2450 mm
F Angolo di attacco anteriore della lama sollevata	29°
G Altezza della lama sollevata	437 mm
H Angolo di attacco anteriore degli stabilizzatori sollevati	32°
I Altezza degli stabilizzatori sollevati	347 mm
J Luce libera dal suolo dall'albero di trasmissione	454 mm
K Luce libera dal suolo dalla scatola del cambio	350 mm
L Larghezza con pneumatici 18-19,5	2390 mm
L' Larghezza con pneumatici 10,00-20	2520 mm
L'' Larghezza con pneumatici 600	2520 mm
L''' Larghezza con pneumatici Caliber	2580 mm

DATI TECNICI

BRACCIO POLIVALENTE MECALAC

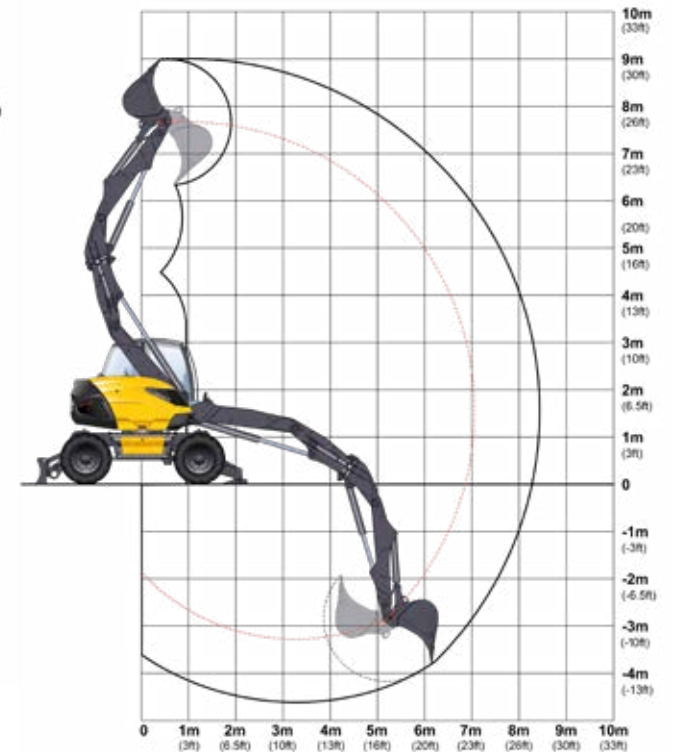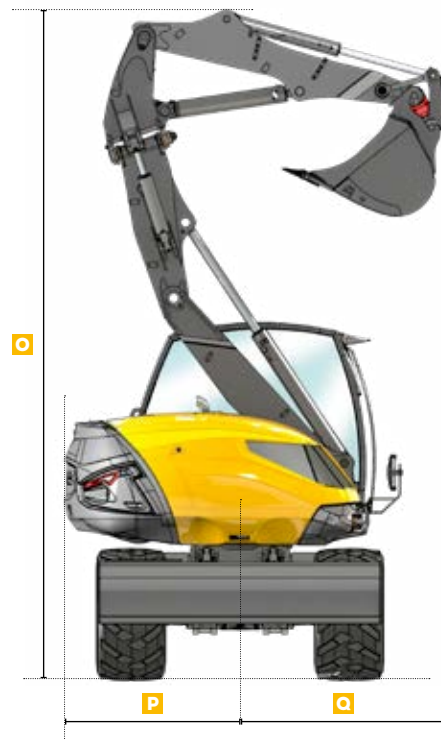

DIMENSIONI MACCHINA		BRACCIO POLIVALENTE MECALAC	
M	Lunghezza fuori tutto con equipaggiamento		5200 mm
N	Altezza fuori tutto delle strutture		3660 mm
O	Altezza equipaggiamento ripiegato		5891 mm
P	Raggio posteriore del contrappeso		1570 mm
Q	Raggio anteriore equipaggiamento ripiegato		1845 mm

PRESTAZIONI COME ESCAVATORE	
Forza di strappo	8170 daN
Forza di penetrazione	5500 daN
Sbraccio massimo	8300 mm
Profondità massima di scavo	4550 mm

SOLLEVAMENTO CON GANCIO - CON LAMA E STABILIZZATORI AL SUOLO

Tutte le masse sono indicate in kg.

	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.
	3M		4,5M		6M	
3M	8000	8000	6600	4400	4600	2200
0M	8000	8000	8000	3400	5200	2000
-15M	8000	8000	8000	3300	3900	1900

SOLLEVAMENTO CON GANCIO - SU RUOTE

Tutte le masse sono indicate in kg.

	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.
	3M		4,5M		6M	
3M	8000	6500	4600	3400	2400	1700
0M	8000	6000	3700	2600	2200	1500
-15M	8000	4500	3700	2300	2100	1400



CONDIZIONI DI LAVORO SOLLEVAMENTO CON GANCIO

- su suolo orizzontale e compatto
- equipaggiamento utilizzato senza deporté
- oscillazione del ponte bloccata
- senza attrezzi (benna, benna pala...) con piastra da movimentazione + ganci 8 T
- con pneumatici 18-19,5
- 75 % del carico di ribaltamento o 87 % del limite idraulico
- valori massimi determinati per la posizione ottimale dei martinetti ed equipaggiamenti

15MWR

DATI TECNICI

BRACCIO ESCAVATORE

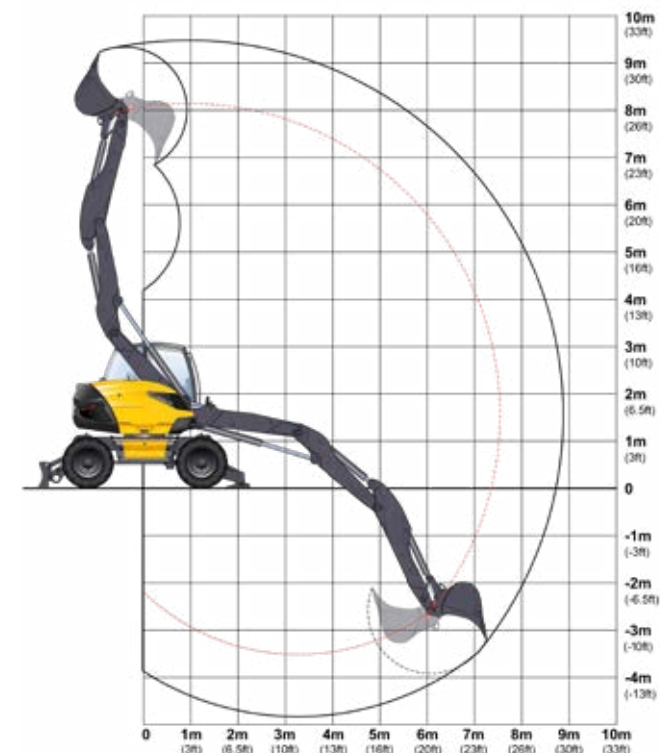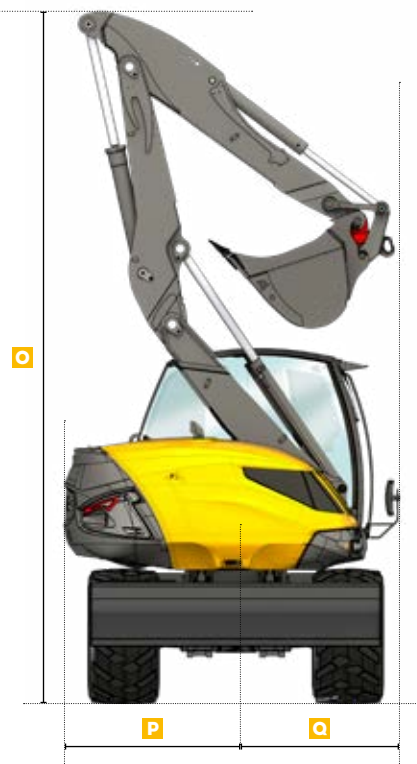

DIMENSIONI MACCHINA		BRACCIO ESCAVATORE	
M	Lunghezza fuori tutto con equipaggiamento	5200 mm	
N	Altezza fuori tutto delle strutture	3735 mm	
O	Altezza equipaggiamento ripiegato	6130 mm	
P	Raggio posteriore del contrappeso	1570 mm	
Q	Raggio anteriore equipaggiamento ripiegato	1420 mm	

SOLLEVAMENTO CON GANCIO - CON LAMA E STABILIZZATORI AL SUOLO

Tutte le masse sono indicate in kg.

	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.
	3M		4.5M		6M		7.5M	
3M	8000	8000	6500	4400	4600	2300	3300	1400
0M	8000	8000	8000	3500	5400	2000	2800	1300
-1.5M	8000	8000	8000	3200	4100	1900		

CONDIZIONI DI LAVORO SOLLEVAMENTO CON GANCIO

- su suolo orizzontale e compatto
- oscillazione del ponte bloccata
- senza attrezzi (benna, benna pala...) con piastra da movimentazione + ganci 8 T
- con pneumatici 18-19,5
- 75 % del carico di ribaltamento o 87 % del limite idraulico
- valori massimi determinati per la posizione ottimale dei martinetti ed equipaggiamenti

PRESTAZIONI COME ESCAVATORE

Forza di strappo	8170 daN
Forza di penetrazione	6200 daN
Sbraccio massimo	8800 mm
Profondità massima di scavo	4800 mm



SOLLEVAMENTO CON GANCIO - SU RUOTE

Tutte le masse sono indicate in kg.

	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.
	3M		4.5M		6M		7.5M	
3M	8000	6600	4700	3500	2400	1700	1500	1000
0M	8000	6000	3800	2700	2200	1500	1400	900
-1.5M	8000	4700	3600	2400	2100	1400		

DATI TECNICI

BRACCIO ESCAVATORE CON DEPORTÉ

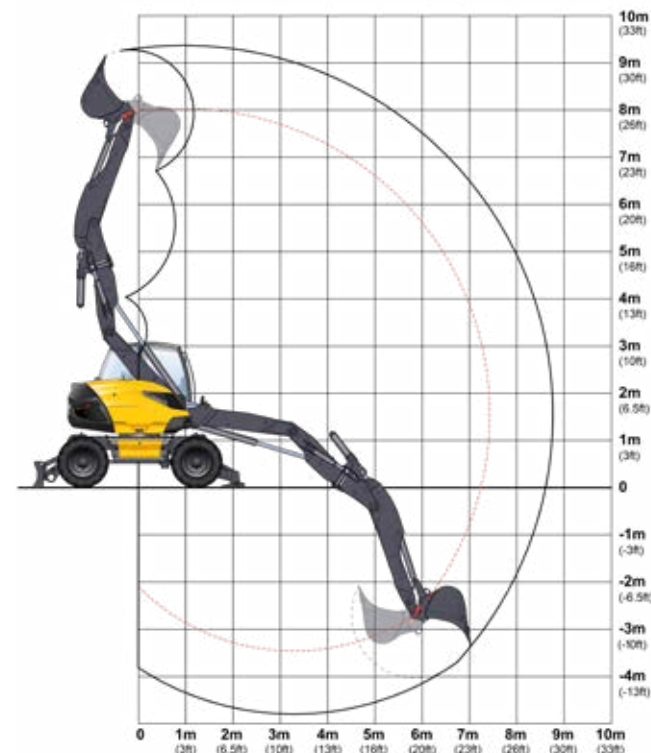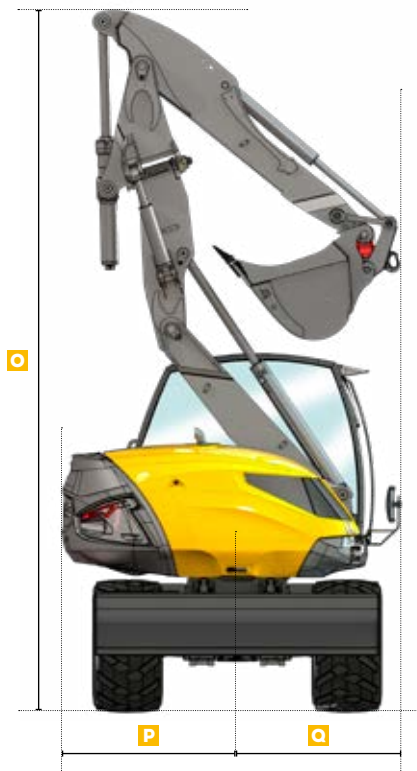

DIMENSIONI MACCHINA BRACCIO ESCAVATORE CON DEPORTÉ

M	Lunghezza fuori tutto con equipaggiamento	5200 mm
N	Altezza fuori tutto delle strutture	3786 mm
O	Altezza equipaggiamento ripiegato	6130 mm
P	Raggio posteriore del contrappeso	1570 mm
Q	Raggio anteriore equipaggiamento ripiegato	1420 mm

SOLLEVAMENTO CON GANCIO - CON LAMA E STABILIZZATORI AL SUOLO

Tutte le masse sono indicate in kg.

	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.
	3M		4,5M		6M		7,5M	
3M	8000	8000	6400	4400	4500	2500	2900	1300
0M	8000	8000	8000	3400	5200	1900	2700	1200
-15M	8000	8000	8000	3000	4000	1800		

CONDIZIONI DI LAVORO SOLLEVAMENTO CON GANCIO

- su suolo orizzontale e compatto
- equipaggiamento utilizzato senza deporté
- oscillazione del ponte bloccata
- senza attrezzi (benna, benna pala...) con piastra da movimentazione + ganci 8 T
- con pneumatici 18-19,5
- 75 % del carico di ribaltamento o 87 % del limite idraulico
- valori massimi determinati per la posizione ottimale dei martinetti ed equipaggiamenti

PRESTAZIONI COME ESCAVATORE

Forza di strappo	8170 daN
Forza di penetrazione	6200 daN
Sbraccio massimo	8700 mm
Profondità massima di scavo	4700 mm

SOLLEVAMENTO CON GANCIO - SU RUOTE

Tutte le masse sono indicate in kg.

	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.	FRONT.	LAT.
	3M		4,5M		6M		7,5M	
3M	8000	6500	4700	3400	2500	1700	1400	900
0M	8000	5900	3600	2500	2100	1400	1300	800
-15M	8000	4400	3400	2200	2000	1300		

MECALAC FRANCE S.A.S.
2, avenue du Pré de Challes
Parc des Glaisins – CS 40230
Annecy-le-Vieux
FR - 74942 Annecy Cedex
Tel. +33 (0)4 50 64 01 63

WWW.MECALAC.COM

**MECALAC BAUMASCHINEN
GMBH**
Am Friedrichsbrunnen
D-24782 Büdelsdorf
Tel. +49 (0)43 31/3 51-319

**MECALAC CONSTRUCTION
EQUIPMENT UK LTD**
Central Boulevard,
ProLogis Park
Coventry, CV6 4BX, UK
Tél. +44 (0)24 7633 9539

**MECALAC İŞ MAKİNELERİ
SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.**
Ege Serbest Bölgesi Nilüfer 1 Sok. No: 34
35410, Gaziemir
İzmir - Türkiye
Tel. +90 232 220 11 15

