

REMAX 200

MOBILER PRALLBRECHER
MOBILE IMPACT CRUSHER

SBM
MINERAL PROCESSING



- **Transportgewicht unter 30t inklusive Nachsieveinheit und Überkornrückführung (23t ohne Nachsievebung)**
Transport weight less than 30 tons, including secondary screening and recirculation belt conveyor for oversize grain (23t excl. secondary screening)
- **Einzigste vollelektrische / dieselelektrische Anlage in der 1.000er Prallbrecher-Klasse**
The one and only electric / diesel-electric impact crusher in this class
- **Zwei unabhängige Prallschwingen in der Brechkammer**
Two independent impact aprons in the crusher chamber
- **Vibrationsabzugsrinne unter dem Brecherauslass**
Discharge vibrating through underneath the impact crusher
- **Einfachere Steuerung mit verschiedenen Benutzermodi abhängig von den Kenntnissen des Bedieners**
Simple control with various modes depending on the operator's level of expertise
- **SBM Crush Control App und Fernwartung serienmäßig**
SBM Crush Control App and remote maintenance as standard
- **Optimaler Materialfluss durch öffnende Übergabestellen**
Optimal material flow due to opening transfer areas
- **Werkzeuglose Inbetriebnahme**
Tool-free commissioning



www.sbm-mp.at

REMAX 200

MOBILER PRALLBRECHER
MOBILE IMPACT CRUSHER

SBM

MINERAL PROCESSING




TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA:

Durchsatzleistung [t/h] Production capacity [t/h]	bis 250 up to 250
Einlauföffnung [mm] Inlet opening [in]	960 x 650 37.8" x 25.5"
Aufgabestückgröße [mm] Feed material size [in]	0 - 500 0 - 20"
Transportabmessung LxBxH [m] Transport dimension LxWxH [ft]	9,7 x 2,55 x 3 31.8' x 8.4' x 9.9'
Transportabmessung LxBxH inkl. Optionen [m] Transport dimension LxWxH incl. options [ft]	14,5 x 2,8 x 3 47.6' x 9.2' x 9.9'
Gewicht [t] Weight [lbs]	22,8 50,266
Gewicht inkl. Optionen [t] Weight incl. options [lbs]	27 59,525

BEDIENKOMFORT 2.0

USABILITY 2.0

- **Regelung und Steuerung der Aufgabeeinheit**
Control and adjustment of the feeder
- **10" Touch-Display mit neuer Benutzeroberfläche**
New design 10" touch-display with highly convenient user interface
- **Funkfernsteuerung**
Radio remote control
- **Alles auf einen Blick – SBM Crush Control**
Stay in control – with SBM Crush Control

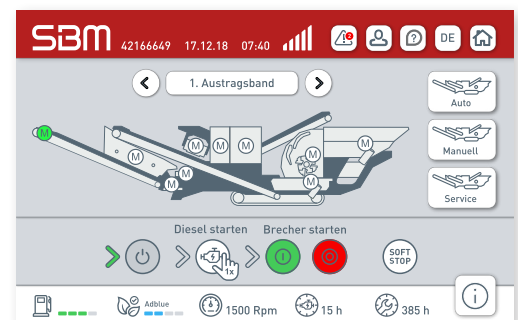

SBM

MINERAL PROCESSING

SBM Mineral Processing GmbH
Oberweis 401, 4664 Oberweis, Austria
Phone: +43 3612/2703-0
mineralprocessing@sbm-mp.at
www.sbm-mp.at

AUSTRIA

VERSION 1.0 - 2020-10

www.sbm-mp.at